

ESCORT



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

www.escortclube.com.br





o objetivo maior é a sua satisfação

Através do Sistema QCP, a Ford desenvolve um esforço permanente para assegurar a qualidade máxima em produtos e serviços. A meta é corresponder às suas expectativas de desempenho, tanto do veículo como dos serviços prestados pelo seu Distribuidor Ford.

Ao receber seu veículo 0 km, você está recebendo, não só a segurança de uma tecnologia de nível internacional, como também o cuidado de uma minuciosa Revisão de Entrega.

Para manter este padrão de qualidade original é indispensável obedecer às recomendações e normas indicadas nas diversas seções deste Manual.

É importante submeter seu veículo às revisões periódicas, nas quilometragens indicadas no **plano de manutenção**, de acordo com os itens estabelecidos na tabela de **lubrificação e manutenção**. Estas providências têm relação direta com a **garantia do veículo**. Lembre-se: o não cumprimento pelo **Consumidor** do programa regular de **revisões, manutenção e lubrificação, anula a validade da Garantia**.

Temos certeza que este Manual irá orientar sua convivência com o seu veículo Ford em todos os momentos, em todos os caminhos. Ele é um atestado da qualidade do produto que você adquiriu e dos serviços que você sempre irá receber.



manual do proprietário

www.escortclube.com.br

simbologia

Sempre que cuidados especiais na execução de determinada operação se fizerem necessários, o

ícone aparece junto à expressão "Importante", chamando sua atenção.

apresentação

ao proprietário

Parabéns!

O seu Ford Escort vem de encontro à sua necessidade de possuir um veículo de comprovada qualidade, incomparável acabamento, linhas modernas, além de ser um campeão de vendas no mundo. Tudo isso graças ao empenho da Ford em produzir um carro dentro da mais alta qualidade de engenharia e manufatura.

Na cidade ou na estrada, o seu prazer em dirigir o Ford Escort vem da combinação harmoniosa do conforto e estilo esportivo com a motorização ideal que garante desempenho com economia.

O seu Ford Escort possui garantia de três anos contra perfuração por corrosão para assegurar o seu investimento.

A Ford tem um compromisso com a satisfação dos seus clientes. E por isso coloca à sua disposição, através da Rede de Distribuidores Ford, uma estrutura completa de serviços, apoiada por profissionais treinados na própria Fábrica para servi-lo.

Assegure o bom desempenho e durabilidade do seu Ford Escort seguindo as orientações deste Manual e cumprindo o programa de manutenção sugerido.

Dentro da filosofia de Qualidade, Compromisso e Participação, a Autolatina Brasil S.A. - Divisão Ford tem por objetivo a satisfação do cliente.

AUTOLATINA BRASIL S.A.
Divisão Ford

www.escortclube.com.br

Desenhos, especificações e textos contidos neste Manual foram aprovados para impressão em 08/93.

MPE-94 - 1^a Ed. - 09/93 - 20.000
Impresso no Brasil

importante

Este veículo está de acordo com todas as leis a ele aplicáveis na data de sua fabricação. Certifique-se de que as suas características originais sejam mantidas.

A Autolatina Brasil S.A. - Divisão Ford reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, modificar, descontinuar, ou alterar qualquer modelo de seus produtos, sem prévio aviso. Nenhuma dessas ações gerará por si qualquer obrigação ou responsabilidade para a Autolatina ou para o vendedor face ao consumidor.

Na elaboração deste Manual foi usado para exemplificação um Ford Escort 2.0i XR3 com todos os equipamentos opcionais. **O seu Ford Escort poderá não dispor de todos os equipamentos mostrados neste Manual, mesmo que seja um Escort 2.0i XR3.** Os dados contidos no Manual são meramente informativos do modo de usar cada equipamento, não constituinte qualquer garantia quanto à existência, às características técnicas ou à forma deles em seu veículo.

Os equipamentos podem ser acrescidos, descontinuados, ou modificados a qualquer tempo pela montadora, sem prévio aviso, por razões de ordem técnica ou comercial.

Todas as instruções e ilustrações constantes neste Manual têm finalidade meramente informativa sobre o modo de funcionamento e manejo dos dispositivos que poderão estar incluídos no seu Ford Escort, seu uso e manutenção, não constituindo qualquer garantia, nem gerando qualquer obrigação para a montadora, adicional à de informar.

Alguns dos acessórios mencionados neste Manual são opcionais para todos os modelos.

Este veículo está em conformidade com o PROCONVE.

manual de garantia e manutenção

Neste manual você encontrará as informações sobre a Garantia e a Tabela de Manutenção do seu veículo.

Lembre-se de que o não cumprimento do programa regular de revisão, lubrificação e manutenção implica na perda da validade da garantia.

É, portanto, de fundamental importância submeter o seu veículo às revisões periódicas, nas quilometragens indicadas na Tabela de Lubrificação e Manutenção.

Leia-o atentamente e tenha-o sempre à mão por ocasião das revisões.

manual de informações ao proprietário

Neste manual você encontrará a relação dos Distribuidores Ford, com endereços e telefones, além de serviços adicionais disponíveis na data desta publicação.

Mantenha-o sempre à mão e consulte-o sempre que necessário.

www.escortclube.com.br

índice dos capítulos

| | |
|---|----|
| Itens de segurança | 1 |
| Instruções sobre o funcionamento | 2 |
| Equipamentos e acessórios | 3 |
| Ventilação e aquecimento | 4 |
| Sistema de alarme anti-furto | 5 |
| Em movimento | 6 |
| Tabela de lubrificantes e operações de lubrificação | 7 |
| Manutenção | 8 |
| Situações de emergência | 9 |
| Especificações | 10 |
| Índice alfabético | 11 |

www.escortclube.com.br

1

itens de
segurança

www.escortclube.com.br


itens de segurança

cintos de segurança

Importante

O cinto de segurança é hoje o meio mais eficaz disponível para reduzir o potencial de ferimentos graves e morte em caso de acidentes automobilísticos. Portanto, para sua proteção bem como de seus passageiros, utilize sempre os cintos de segurança.

Lembre-se: a utilização dos cintos de segurança é obrigatória por lei.



Para a melhor eficiência dos cintos de segurança, as recomendações a seguir devem ser observadas:

- ▲ O cinto de segurança é mais eficiente com o encosto do banco em sua posição normal de uso; assim, não o recline excessivamente;
- ▲ nunca use o mesmo cinto em mais de uma pessoa, incluindo crianças pequenas. É especialmente perigoso usar o cinto de segurança sobre uma criança que está em seu colo (leia instruções a seguir);
- ▲ não lubrifique o mecanismo do retrator e o fecho ou submeta-os pessoalmente a reparos;
- ▲ inspecione-os periodicamente quanto a desgastes ou danos, substituindo-os quando necessário. Certifique-se que o fecho trava convenientemente, e de perfeito funcionamento do mecanismo inertial. Quando necessário, procure os serviços de um Distribuidor Ford;
- ▲ nunca use o cinto sobre objetos rígidos ou quebráveis que estejam em seu vestuário, tais como: óculos, canetas, chaves, etc., uma vez que podem causar ferimentos.

www.escortclube.com.br

crianças

Até quatro anos de idade devem ser conduzidas em cadeiras especiais, com cintos próprios, sempre fixadas pelo cinto de segurança do veículo;


nunca prenda ou encaixe a cadeira para crianças no encosto da banca; ele não foi projetado para suportar esta carga em caso de impacto;

dos quatro aos sete anos de idade, as crianças devem ser transportadas no banco traseiro usando cintos subabdominais ou de três pontos;

crianças a partir de sete anos podem ser transportadas tanto atrás como na frente do veículo. Quando transportadas na frente devem usar o cinto de três pontos. Neste caso, se o cinto ficar próximo ao pescoço, deixe a criança sentada sobre uma almofada para distanciar o cinto;

jamais transporte uma criança sentada no colo de um adulto. Em caso de acidente, a criança se torna um amortecedor para o adulto absorvendo toda a carga do impacto;

nunca transporte crianças no compartimento de bagagens. Tal região foi projetada para deformar-se em caso de impacto traseiro, visando absorver a energia do choque reduzindo a carga transmitida aos ocupantes.



gestantes

É aconselhável às gestantes o uso do banco dianteiro e do cinto de segurança, que deverá estar ajustado cuidadosamente sobre a região pélvica (cintura) para evitar pressão sobre o abdômen. Isso facilita a acomodação e proporciona maior conforto, tanto para a mãe quanto para o feto.

Nestas condições, em caso de colisão, existem maiores possibilidades de que o feto não seja atingido.

Itens de segurança




cintos de segurança de três pontos retrátil-inercial dianteiro

O sistema de travamento automático é acionado somente nos casos de acelerações/ desacelerações de emergência, tais como colisões, capotamentos e frengens bruscas. Assim, em condições normais de marcha o sistema mantém-se desativado.

XR3 Conversível: Para este modelo os cintos traseiros laterais são de 3 pontos retrátil.

posicionamento e ajuste

- ▲ Posicione corretamente o cinto de segurança colocando uma alça sobre o ombro e outra ao redor dos quadris;
- ▲ se necessário aumente o comprimento da alça subabdominal, puxando a lingüeta perpendicularmente ao cadarço;
- ▲ para fechar o cinto, introduza a lingüeta no fecho, pressionando-a até obter seu travamento através de ruído característico.



liberação


- ▲ Para liberar o cinto, pressione o botão vermelho do fecho; a lingüeta se desprenderá.

regulagem de altura

- ▲ A fixação superior dos cintos de três pontos retrátil inercial dianteiro pode ser regulada de acordo com a altura do passageiro. Para maior conforto e segurança, regule-o de maneira que a alça fique o mais próximo possível do centro do ombro do ocupante.

1.04

www.escortclub.com.br



A total eficiência dos cintos de 3 pontos retrátil inercial depende do correto posicionamento dos mesmos, portanto observe:

- Os cintos deverão ser usados rente ao corpo e nunca de maneira frouxa. Jamais use-os sob o braço. Tal fato, em caso de colisão, o lançará muito para frente, fazendo com que o cinto perca sua eficiência.


- O cinto deverá ser travado sempre à fivelha mais próxima do seu banco, caso contrário ficará posicionado incorretamente e durante uma colisão poderá pressionar regiões mais frágeis de seu corpo causando ferimentos.

- Os cintos, quando usados torcidos, perdem consideravelmente a área para absorção do impacto e consequentemente sua eficiência.

1.05

Itens de segurança

cintos de segurança subabdominal - estático traseiro




liberação

- ▲ Para liberar o cinto pressione o botão do fecho; a lingueta se desprenderá.

posicionamento e ajuste

- ▲ Posicione o cinto ao redor dos quadris e ajuste seu comprimento de maneira que não comprima excessivamente o abdômen; puxe o cadarço no sentido B para encurtá-lo ou no sentido A para alongá-lo.

- ▲ para fechar o cinto, introduza a lingüeta no fecho, pressionando-o até obter seu travamento através de ruído característico.



extintor de incêndio

Localizado na parte frontal do banco do motorista, sua remoção se dá abrindo a capa protetora e soltando a presilha de fixação.

As instruções para o uso são encontradas no próprio equipamento. Este extintor satisfaz as especificações da ABNT; temperaturas superiores a 60°C podem fazer com que a sua carga perca a eficiência. Assim, verifique o indicador do extintor. O ponteiro deverá situar-se na faixa verde. Caso contrário, mande recarregá-lo. Insprie-o periodicamente.

triângulo de segurança

O triângulo de segurança encontra-se no compartimento de bagagens.

www.escortclube.com.br


2

instruções sobre o
funcionamento


www.escortclube.com.br

instruções sobre o funcionamento

controles e indicadores

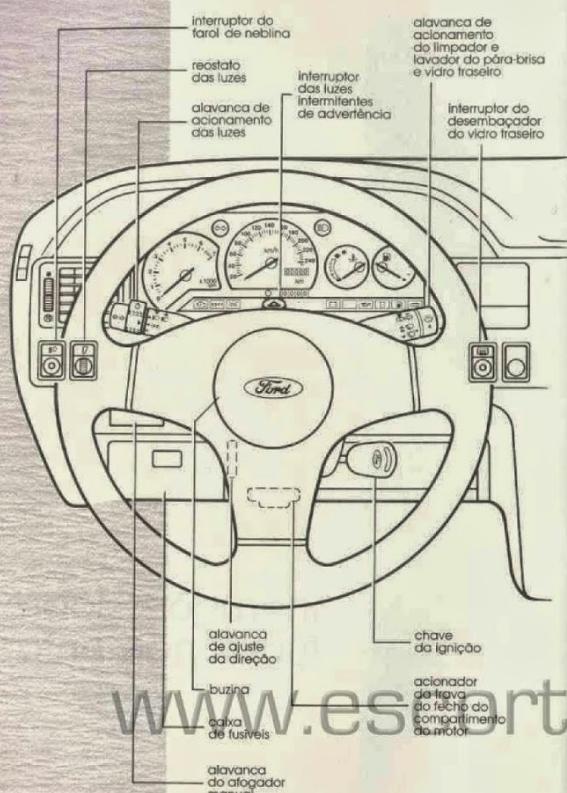


2.02

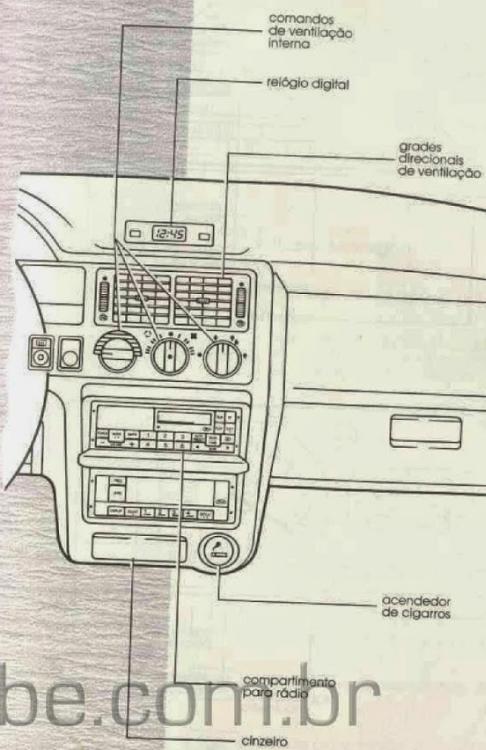

instruções sobre
o funcionamento

painel dos instrumentos

Ghia/XR3/Conv.

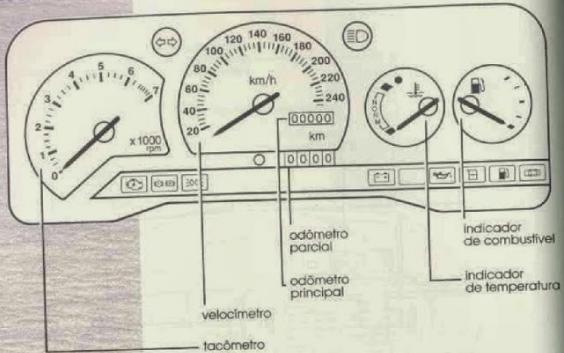



GL/L



luzes indicadoras

Ghia/XR3/Conv.

GL/L

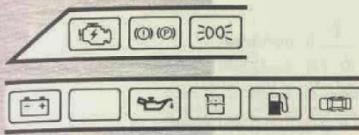

Luzes de direção

Luz indicadora de farol alto

Luz indicadora do funcionamento parcial do sistema de freio e do freio de estacionamento aplicado

Luz indicadora da pressão do óleo

Luz indicadora da carga do alternador

Luz de advertência do afogador acionado

Luz de advertência do sistema de ignição - motor 2.0i


Luz de advertência do nível baixo da água no reservatório do lavador do para-brisa

Luz de advertência do interruptor das luzes acionado

Luz de advertência do nível baixo de combustível

Luz de advertência do fechamento incorreto das portas

Instruções sobre o funcionamento



tacômetro

! Importante

Jamais ultrapasse a faixa vermelha sob pena de avaria do motor.

Indica as rotações do motor por minuto, conforme ele é solicitado.

Ghia/XR3/Conversível



velocímetro e odômetro principal

O velocímetro indica a velocidade desenvolvida pelo veículo em km/h; o odômetro principal registra os quilômetros percorridos.

odômetro parcial e botão de retrocesso

Quilometragens parciais podem ser registradas pelo odômetro parcial; o último algarismo da direita registra os décimos de quilômetros. Para zerá-lo, pressione o botão.

2.06

Instruções sobre o funcionamento



luz de direção

A luz acenderá de forma intermitente quando do acionamento da alavanca.

O aumento da frequência no piscar indica lâmpada queimada.



luz indicadora do farol alto

Acende-se quando do acionamento da luz alta dos faróis.



luz de advertência do afogador acionado (motor 1.6 - álcool/gasolina e 1.8 - álcool)

Acende-se quando do acionamento do afogador. Não dirija o veículo com o afogador acionado após aquecido o motor.

Nos veículos equipados com sistema de injeção eletrônica de combustível, a luz de advertência do afogador acionado é substituída pela luz de advertência do sistema de ignição.

2.10

www.escortclube.com.br

Ghia/XR3/Conversível



GL/L



indicador de temperatura

Registra a temperatura do líquido de arrefecimento do motor; só funciona com a chave da ignição na posição liga. Deve situar-se dentro da faixa NÓRMAL, após o aquecimento do motor.

Durante o percurso o ponteiro poderá aproximar-se da faixa vermelha (crítica) quando muito exigido, voltando ao normal logo que cessada a sobrecarga.

Se atingir a faixa vermelha, pare o veículo em lugar seguro e desligue o motor.

Aguarde até que o motor esfrie e verifique o nível do líquido de arrefecimento; complete-o se necessário.

Se o motor continuar a superaquecer, procure um Distribuidor Ford.

Uma luz de advertência no próprio instrumento também acenderá indicando alta temperatura do motor.

Ghia/XR3/Conversível



GL/L



indicador do nível de combustível


Funciona com a chave da ignição na posição liga. Quando o ponteiro invadir a faixa vermelha o reservatório terá aproximadamente 10 litros de combustível. Reabasteça-o.

2.07



luz de advertência do nível baixo de água no reservatório do lavador do para-brisa

Acende-se indicando nível baixo de água no reservatório do lavador do para-brisa. Reabasteça-o.



luz indicadora da carga da bateria

Acende-se com a chave da ignição na posição liga, indicando estar a energia sendo fornecida pela bateria; deve apagar-se tão logo o motor comece a funcionar.

Se a luz permanecer acesa com o motor em funcionamento, verifique se não houve rompimento da correia do alternador. Substitua-a se necessário.

Se a correia estiver em perfeito estado, o sistema elétrico deverá ser verificado de modo a evitar a descarga total da bateria; procure os serviços de um Distribuidor Ford.



luz indicadora do interruptor das luzes acionado

Acende-se quando do acionamento das luzes do painel.

Sempre que acesa, sem que a ignição esteja ligada, um alarme sonoro e intermitente soará até que as luzes sejam desligadas ou a ignição seja ligada.

2.11

www.escortclube.com.br

Instruções sobre o funcionamento



Luz de advertência do sistema de ignição - motor 2.0i L

Acende-se com a chave da ignição na posição liga, apagando assim que o motor começar a funcionar.

Se durante o percurso a luz acender, indicará irregularidade no sistema de ignição. Deverá apagá-la assim que o sistema se auto-ajustar; caso contrário, procure os serviços de um Distribuidor Ford.



Luz indicadora da pressão do óleo

Acende-se com a chave da ignição na posição liga, devendo apagar-se assim que o motor começar a funcionar.

Se esta luz acender durante o percurso, pare o veículo em lugar plano e seguro, e desligue o motor. Verifique o nível do óleo do motor; complete-o se necessário.

Se esta luz permanecer acesa, inspecione o sistema de lubrificação do motor em um Distribuidor Ford. **Namais opere o motor com a luz de pressão do óleo acesa.**

(!) (P)

Luz indicadora do funcionamento parcial do sistema de freio e do freio de estacionamento aplicado

Acende-se com a chave da ignição na posição liga, indicando estar o freio de estacionamento açãoado.


Caso acenda em outra condição, indica nível baixo do fluido do freio no reservatório, decorrente de anomalia no sistema; procure os serviços de um Distribuidor Ford.



Luz de advertência do nível baixo de combustível

Acende-se indicando estar o reservatório com aproximadamente 10 litros de combustível. Reabasteça.

Dependendo do movimento e da posição do veículo, a luz poderá acender brevemente, sem que haja necessidade de reabastecer o reservatório.




Luz de advertência do fechamento incorreto das portas

Acende-se com a chave da ignição na posição liga, indicando fechamento incorreto de alguma das portas. Verifique-as.

www.escortclube.com.br

2.08

Instruções sobre o funcionamento

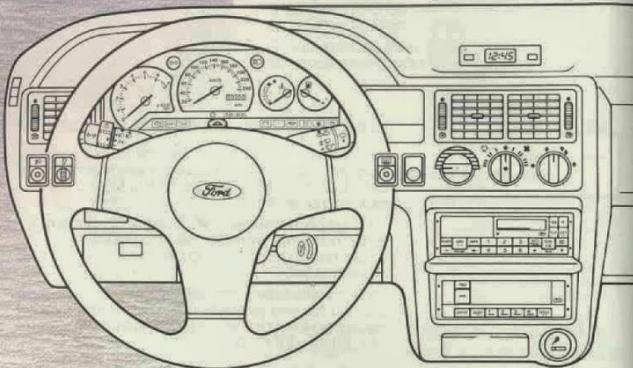

luzes

Para o acionamento das luzes a chave da ignição deverá estar na posição liga. A alavanca de acionamento opera nas seguintes posições:

○ desligada

☰ liga as luzes do painel, luz da placa de licença, lanternas dianteiras e traseiras.



☰ liga os faróis baixos permanecendo acesas as demais luzes

Sempre que as luzes forem acesas, sem que a ignição esteja ligada, um alarme sonoro e intermitente soará até que as luzes sejam desligadas ou a ignição seja ligada.



reostato das luzes

Controla a intensidade das luzes do painel.




luz alta e baixa dos faróis

Para o acionamento da luz baixa dos faróis, positione o interruptor da alavanca em ☰.

Para o acionamento da luz alta dos faróis, com o interruptor da alavanca em ☱, pressione a alavanca de encontro ao painel dos instrumentos.

Para fazer uso dos faróis apenas como sinalização leve a alavanca de acionamento de encontro ao volante.

Uma luz azul no painel dos instrumentos acenderá indicando farol alto acionado.



luzes de direção

A alavanca opera em três posições:


para cima: aciona os indicadores direitos

centro: Indicadores desligados

para baixo: aciona os indicadores esquerdos.

www.escortclube.com.br

instruções sobre o funcionamento

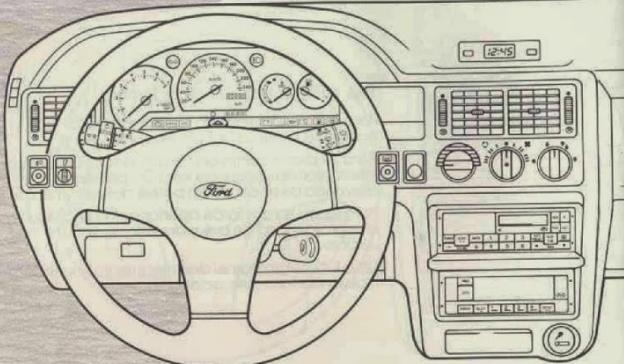

alta velocidade
baixa velocidade


funcionamento intermitente -
temporizadora - um ciclo
a cada cinco segundos,
aproximadamente

limpador do pára-brisa

Para o acionamento do limpador, a chave da ignição deve estar na posição liga.
O movimento é vertical. Do centro para cima e do centro para baixo.

2.14

instruções sobre o funcionamento

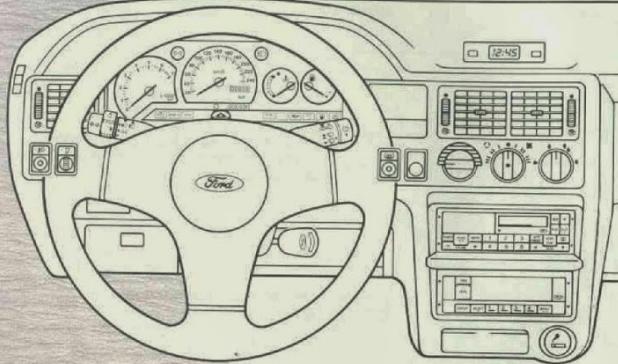

desembaçador do vidro traseiro

Para o acionamento, a chave da ignição deverá estar na posição liga. Uma luz ambar, no interruptor, se acenderá indicando desembaçador acionado.

O sistema se desligará automaticamente após aproximadamente 20 minutos ou acionando-se o interruptor antes deste tempo.

Importante

Ao limpar internamente o vidro traseiro, jamais use solventes ou abrasivos. Evite colocar objetos pontiagudos no porta-pacotes ou colar adesivos no vidro traseiro sob pena de danificar os feixes de aquecimento.

2.16

www.escortclube.com.br

lavador do pára-brisa

Para o acionamento, a chave da ignição deve estar na posição liga.
Pressione o botão localizado na extremidade da alavanca.

A luz de advertência no painel acenderá indicando nível baixo de água no reservatório localizado no lado direito do compartimento do motor. Reabasteça-o.

Sempre que necessário ajuste o jato de água dirigido ao pára-brisa com o auxílio de uma agulha.

limpador e lavador do vidro traseiro

Para o acionamento, a chave da ignição deverá estar na posição liga.

- parcialmente pressionado de encontro ao volante aciona-se o limpador do vidro traseiro;
- totalmente pressionado de encontro ao volante aciona-se o lavador do vidro traseiro.

Mantenha o reservatório, localizado no compartimento do motor, abastecido.

2.15

luzes intermitentes de advertência



O interruptor localizado na parte superior da coluna da direção, quando acionado, faz piscar simultaneamente e intermitentemente os quatro indicadores de direção, além da luz de advertência no próprio interruptor.

Este dispositivo destina-se a aumentar a segurança ao parar o veículo em emergências ou em locais perigosos. **Jamais o utilize com o veículo em movimento.**

farois de neblina - Ghia/XR3 Conversível

Com a alavanca de acionamento das luzes na posição os faróis de neblina são acionados pressionando-se o interruptor localizado no painel dos indicadores, à esquerda da coluna da direção.

A luz no próprio interruptor acenderá indicando faróis acionados.

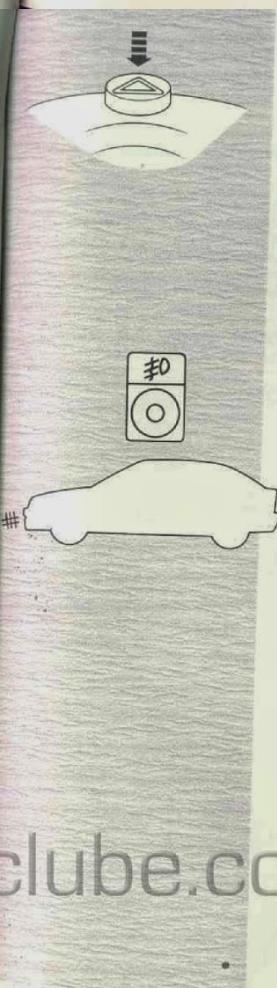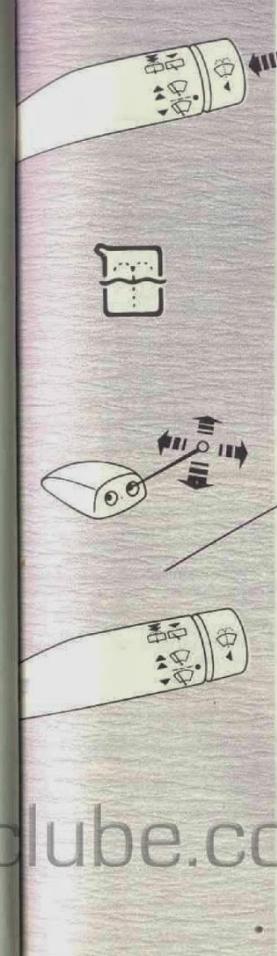


2.17

instruções sobre o funcionamento

afogador automático - motor 1.8 l gasolina

Ao dar a partida com o motor frio, o afogador entrará automaticamente em funcionamento, elevando a rotação do motor.


A medida que a temperatura ideal de funcionamento do motor for sendo atingida, o afogador se desativará gradativamente.



A luz indicadora no painel acende-se com o afogador acionado.

afogador manual - motor 1.6 l - álcool/gasolina e 1.8 l álcool


O interruptor do afogador está localizado no lado esquerdo da coluna de direção.




luz interna

Localizada na região central do teto, a luz interna opera nas seguintes posições:

- 1 - liga
- 2 - desliga
- 3 - operação com a porta aberta



operação com a porta
liga
desliga



luz de leitura

Com comando próprio liga/desliga, podem ser ajustadas quanto ao direcionamento da luz.

www.escortclube.com.br

2.18



instruções sobre o funcionamento

chaves

Uma única chave abre todas as portas do veículo, o reservatório de combustível, o porta-luvas, destrava a direção, liga a ignição e dá partida ao motor.

A chave só é retirada na posição trava.

A chave principal de seu veículo pode dispor de iluminação própria. Para acioná-la pressione o botão existente em uma de suas faces.



substituição da bateria/lâmpada

Force com uma moeda a fenda (A), separando as partes (B) e (C). Faça-o cuidadosamente para evitar a queda dos componentes internos.

Junte as partes e pressione-as, até encaixá-las.

contato da ignição e partida

A chave da ignição opera em quatro posições:

0 trava

ignição desligada - direção travada.

I acessórios

ignição desligada - direção destravada. Funciona o interruptor de acionamento do teto conversível (XR3 Conv.)

II liga

ignição ligada - Funciona o rádio/toca-fitas.


III partida

ignição ligada - motor de partida acionado

Para travar a direção move o volante à direita e à esquerda; para destravá-la, move ligeiramente o volante e gire a chave.

Importante

Jamais leve a chave para a posição trava estando o veículo em movimento. Ao rebocar o veículo, mantenha a chave na posição liga.

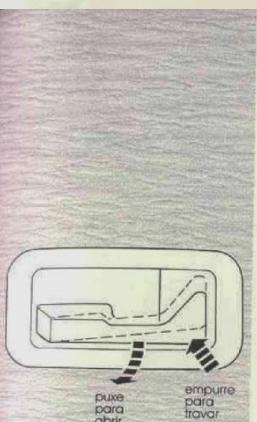

portas

acionamento externo

Externamente o travamento/destravamento das portas se dá com o auxílio das chaves.

acionamento interno

Internamente o travamento/destravamento das portas se dá acionando-se a maçaneta. A marca branca na maçaneta indica a porta travada.

sistema central de travamento

Para os veículos equipados com central elétrica de travamento, o travamento/destravamento das portas e da tampa do compartimento de bagagens é feito tanto pela porta do motorista como pela porta do passageiro.

Exteriormente:

Para travar, gire a chave em direção à frente do veículo.

Para destravar, gire a chave em direção à traseira do veículo.

Internamente:

acione a maçaneta.

Para o correto funcionamento do sistema central de travamento tanto as portas, como a tampa do compartimento de bagagens, deverão estar devidamente fechadas.

Ghia/XR3 - Sempre que as portas forem travadas pelo lado de fora do veículo, os vidros, se abertos, serão fechados automaticamente.

www.escortclube.com.br


2.20

2.21


Instruções sobre o funcionamento

tampa do compartimento do motor

Para abrir, puxe a alavanca localizada sob a coluna da direção:



libere a trava de segurança, sob a tampa do compartimento do motor;




suporte a tampa, com a haste de sustentação. Certifique-se estar a extremidade da haste devidamente encaixada no suporte da tampa.



Para fechar, baixe a tampa e pressione-a levemente, assegurando-se que esteja totalmente fechada.

2.22



compartimento de bagagens

Importante

Por medida de segurança, não transporte crianças no compartimento de bagagens.

Para abrir, açãone a chave e pressione o botão; a luz de cortesia, se instalada, acenderá com a abertura da tampa.

com acionamento elétrico

Para travar, gire a chave para a esquerda e retire-a.

Para destravar, gire a chave para a direita e pressione o botão.

A tampa será também destravada ao abrir-se as portas.

painel porta-pacotes

Para remover o painel porta-pacotes, solte os tirantes de sustentação e desencaixe os pinos guias de seu alojamento.


Para baixar a tampa, faça uso dos suportes localizados no seu painel interno.



Instruções sobre o funcionamento


Inclinação do banco traseiro

- ▲ puxe o assento traseiro pela alça até atingir a posição vertical;
 - ▲ destrave a alavanca localizada na parte superior do encosto - lado direito;
 - ▲ em seguida, com a alavanca do lado esquerdo pressionada, recline o encosto do banco para a frente até que encoste no assoalho do veículo.
- Ao recolocá-lo em sua posição original, trave devidamente o encosto.




modelo conversível

Para liberação do encosto do banco traseiro, coloque o assento na posição vertical. Acione a seguir, o botão-trava posicionado no interior do porta-malas.



Recline o encosto do banco para frente até que encoste no assoalho do veículo.



2.24

tampa do bocal do reservatório de combustível

Para destravá-la, segure a tampa e gire a chave. Em seguida, gire a tampa no mesmo sentido, até removê-la. Ao recolocá-la, gire a tampa no sentido contrário até ouvir "clicks" característicos. Segure e gire a tampa.

Por medida de segurança o seu veículo possui um dispositivo "anti-refluxo de combustível", instalado no interior do gargalo de abastecimento, que evita que o combustível vaze pelo bocal de abastecimento.

protetor de borracha da placa de licença dianteira


Quando disponível, encontram-se no inferior do porta-luvas e devem ser instalados por ocasião do licenciamento do veículo.

Quando da fixação da placa de licença, além das arruelas e parafusos, os dois protetores de borracha deverão ser fixados nos furos superiores da placa.

www.escortclube.com.br

2.25

instruções sobre o funcionamento

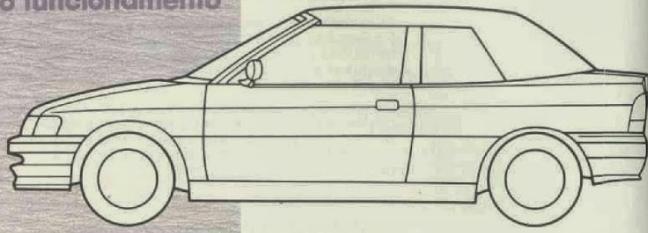

teto conversível

! Importante

Por medida de segurança, certifique-se de que os passageiros estejam fora do curso de abertura do teto, antes de acioná-lo.

acionamento elétrico

Antes de acioná-lo assegure-se de que:

- ▲ as alças de travamento estejam devidamente liberadas (leia o procedimento a seguir);
- ▲ a tampa de porta-malas esteja fechada;
- ▲ não existam objetos sobre o painel do porta-pacotes.

abertura

Pressione a lingüeta-trava e abaixe a alça de travamento de um dos lados sem liberar, no entanto, o gancho de fixação da capota à carroceria. Libere o outro lado da mesma forma, deslocando, em seguida, os ganchos de seu alojamento.


Recoloque, a seguir, as alças em suas posições originais.



Com a chave da ignição na posição acessórios, acione o interruptor de abertura do teto, mantendo-o pressionado até a sua completa abertura.



Instale, a seguir, a cobertura de proteção, iniciando pela parte traseira do veículo. Puxando a cobertura para frente, prenda-a com os botões de pressão.



! Importante

A correta instalação da cobertura interrompe o sistema elétrico, evitando assim, o acionamento acidental do sistema.

Jamais sente ou coloque carga sobre o teto basculado; evite danos ao sistema.

2.26

instruções sobre o funcionamento



fechamento

Remova a cobertura de proteção.

Com a chave da ignição na posição acessórios, acione o interruptor de fechamento do teto conversível, mantendo-o pressionado até o seu completo fechamento.

acionamento manual

abertura/fechamento

Na eventualidade de uma avaria no sistema electro-hidráulico, o acionamento manual do teto é possível desativando-se a bomba hidráulica instalada no porta-malas do veículo.

Para tanto, após remover a cobertura da tampa, gire a chave "T" em 2 ou 3 voltas, para a esquerda. Libere, a seguir, os ganchos de engate, conforme descrito anteriormente.

Pelo lado de fora do veículo, levante o teto apoiando em sua parte central e empurrando-o para trás. Instale, a seguir, a cobertura de proteção da capota.

Para seu fechamento, remova a cobertura da capota e puxe o teto pelas alças dos ganchos de engate. Engate-as, a seguir, nas colunas do pára-brisa conforme descrito anteriormente.

bagageiro

A capacidade máxima de carga do bagageiro é de 60 kg. O seu uso não aumenta a capacidade total do veículo.

As características originais de dirigibilidade e desempenho do veículo podem vir a ser alteradas quando do bagageiro corregido.

Para adquiri-lo e instalá-lo procure os serviços de um Distribuidor Ford.


instruções de uso

Jamais acione o interruptor da capota elétrica com o bagageiro montado.

Ao fechar a capota, encaixe sua borda lateral (1) (ambos os lados) atrás do suporte - base do bagageiro (2).

Ao abri-la, libere a borda da capota (3) (ambos os lados) e acione o interruptor.

Com a lingüeta da alça de travamento pressionada, puxe-a para baixo e para frente o necessário para que o gancho se posicione no encaixe da coluna do pára-brisa. A seguir, repita a operação do outro lado. Gire as alças para cima até que o travamento se complete, evitando assim, o术 desalinhamento da estrutura.

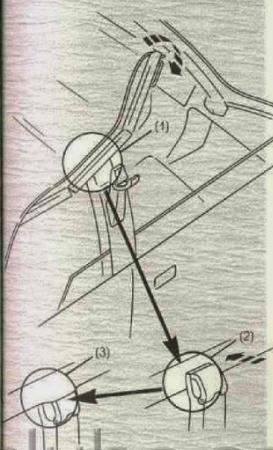

! Importante

É recomendável que ao fechar o teto, os vidros estejam abertos, facilitando assim, a acomodação das guarnições.

www.escortclube.com.br

2.28

2.29

3

equipamentos e acessórios

www.escortclube.com.br

equipamentos e acessórios



janelas dianteiras

Controle manual: são acionadas por manivelas.
Controle elétrico: quando disponível, são acionadas por interruptores posicionados no console central do veículo; a chave da ignição deve estar na posição liga.

Para levantar os vidros, pressione a parte superior do interruptor. Para baixar, pressione a parte inferior.

Por medida de segurança, o acionamento dos vidros será interrompido sempre que alguma interferência for sentida, acima da metade da janela, durante o fechamento do vidro.

Após uma interrupção da fonte de energia (por exemplo, após a desconexão da bateria), será necessário refazer a programação da interrupção automática dos vidros das portas. Para tanto, feche o vidro até o final do seu curso e continue apertando o interruptor pelo menos durante 5 segundos.

Faça esta operação em cada uma das portas. Assim que desligada a ignição, o acionamento dos vidros será ainda possível por aproximadamente 50 segundos.

janelas traseiras

Solte os prendedores e empurre os vidros.
XR3 Conv. - Para este modelo o acionamento dos vidros é elétrico.

Um interruptor do dispositivo de bloqueio, quando acionado, torna os comandos individuais das janelas traseiras inoperantes.




teto solar

Parcialmente aberto - desencaixe a manivela de acionamento e gire à esquerda para abrir e à direita para fechar;

Totalmente aberto - desencaixe a manivela de acionamento e gire à direita, vencendo a pequena resistência. A persiana será também recuada.

Em altas velocidades, para evitar a formação de vácuo no interior do veículo, com o teto solar aberto, mantenha aberta as grades laterais de ventilação, localizadas no painel dos instrumentos.





espelhos retrovisores

! Importante

Para maior segurança, ajuste os espelhos retrovisores antes de movimentar o veículo.

A lente convexa que equipa o espelho do lado direito do veículo aumenta o seu campo visual, fazendo com que a imagem refletida pareça estar mais distante que a real. Tal fato deve ser considerado ao fazer uso do espelho, quando em movimento ou ao manobrar o veículo.



interno

A alavanca quando posicionada para frente encontra-se na posição normal, para trás na posição antifofuscante.


externo

Comando manual - movimento a alavanca posicionada no painel superior da porta.

Comando elétrico - acione o botão de comando posicionado no painel da porta do motorista. À esquerda, ajusta o espelho retrovisor esquerdo; à direita, ajusta o espelho retrovisor direito.

www.escortclube.com.br

equipamentos e acessórios



regulagem de altura do volante


A alavanca posicionada à esquerda da coluna da direção possibilita a regulagem de altura do volante.

Pressione para baixo a alavanca. Ajuste o volante para frente ou para trás até a posição que julgar mais conveniente.

Assim que ajustado o volante, leve a alavanca a posição inicial. **Assegure-se que a coluna da direção esteja firmemente travada.**


! Importante

Jamais ajuste o volante com o veículo em movimento ou conduza o veículo com a alavanca na posição destravada.



pára-sóis

Os pára-sóis podem ser desencaixados e deslocados para as portas.



relógio digital

O mostrador pode indicar as horas de duas maneiras:

- até 12 horas;
- até 24 horas.

Para tanto, pressione os dois botões simultaneamente.

Se no mostrador aparecer 1:00, o relógio indicará as horas até 12 horas.


Se no mostrador aparecer 0:00, o relógio indicará as horas até 24:00 horas.

Para o ajuste das horas, pressione o botão H e dos minutos, o botão M. Os dois pontos entre os dígitos piscam indicando os segundos.

rádio/toca-fitas e equalizador


Informações sobre equipamento que pode equipar o seu veículo, constam de publicação específica.

3.04




cinzeiro dianteiro

Para limpeza, abra totalmente o cinzeiro, pressione levemente sua mola interna e puxe-o para fora.



cinzeiro traseiro

Para abri-lo, empurre sua lateral direita. Aprete para baixo a presilha central e remova o cinzeiro (exceto modelo conversível).



acendedor de cigarros

Para usá-lo, pressione em seu alojamento; após alguns segundos o acendedor saltará automaticamente com a resistência incandescente. Após o uso, encaixe o acendedor no alojamento.

! Importante

Não conecte qualquer equipamento elétrico ao alojamento do acendedor, sob pena de danificá-lo.


www.escortclube.com.br

antena de acionamento elétrico

Aciona-se automaticamente ao ligar ou desligar o rádio.

3.05


equipamentos e acessórios



bancos


ajuste para frente e para trás

A alavanca localizada na frente do banco, quando acionada, posiciona o banco mais próximo ou mais afastado do console frontal do veículo.



ajuste do encosto do banco

A regulagem milimétrica do encosto dos bancos é conseguida girando-se a manopla localizada na lateral interna do banco.




ajuste de altura do banco do motorista (quando disponível)

A alavanca localizada à direita do banco do motorista regula a altura da parte dianteira e traseira do assento.

Para ajustar sua parte dianteira, empurre a alavanca para frente.


Para ajustar sua parte traseira, puxe a alavanca para trás.

Ao levantar o assento, libere parcialmente o peso do corpo sobre o assento facilitando o ajuste. Ao baixá-lo, pressione-o com o peso do corpo e proceda o ajuste.



acesso ao banco traseiro

Acione a alavanca para cima e libere o encosto.



ajuste lombar (quando disponível)

O ajuste anatômico da parte inferior do encosto é obtidoacionando-se as manoplas posicionadas no lado interno dos bancos.



encostos de cabeça

São reguláveis na altura e no ângulo de assentamento. Ajuste-os de modo a posicioná-los exatamente atrás da cabeça, e nunca no pescoço, para sua eventual remoção, acione a trava existente na parte externa da bucha plástica.


3.06

3.07

4


ventilação e aquecimento

www.escortclube.com.br

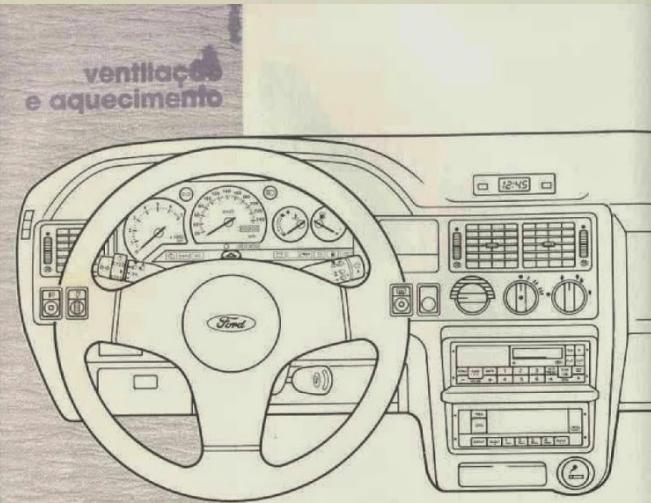

circulação interna do ar


A distribuição interna do ar é feita através das saídas para o pára-brisa, assoalho e grades direcionais de ventilação. O ar entra pela abertura junto ao pára-brisa. Sua saída final se dá nas colunas das portas.



grades direcionais

Têm comando próprio, com distribuição do fluxo de ar regulável, vertical e horizontalmente. As saídas suplementares laterais, para desembacamento dos vidros das portas dianteiras, são fixas, não admitindo regulagem.

www.escortclube.com.br

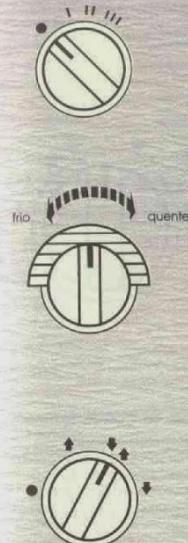

comando da intensidade do fluxo de ar

Funciona nas seguintes posições:

- - desligada
- I - velocidade mínima
- II - velocidade intermediária
- III - velocidade máxima

comando de temperatura do fluxo de ar

A temperatura do ar frio/quente é modulada posicionando-se o interruptor da esquerda para direita respectivamente.

comando de distribuição do fluxo de ar


- fechado
- ↑ fluxo de ar direcionado para o pára-brisa
- ↓ fluxo de ar direcionado para o pára-brisa e assoalho
- ↔ fluxo de ar direcionado para o assoalho

Para se obter um aquecimento rápido, posicione o comando de temperatura do ar totalmente à direita, o comando da intensidade do fluxo de ar na 2^a velocidade e o comando de distribuição do fluxo de ar na posição ↓.

Para o desembacamento do pára-brisa, aqueça a região inferior do compartimento dos passageiros por aproximadamente 30 segundos, antes de dirigir o aquecimento para o pára-brisa.

O ar será sempre direcionado para as grades frontais de ventilação.

ventilação e aquecimento

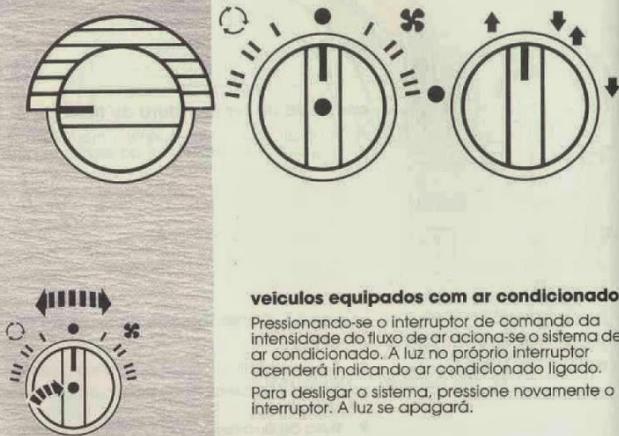

veículos equipados com ar condicionado

Pressionando-se o interruptor de comando da intensidade do fluxo de ar aciona-se o sistema de ar condicionado. A luz no próprio interruptor acenderá indicando ar condicionado ligado. Para desligar o sistema, pressione novamente o interruptor. A luz se apagará.

O interruptor opera nas seguintes posições:

- desligada
- I velocidade mínima
- II velocidade intermediária
- III velocidade máxima

Quando posicionado a esquerda, o ar condicionado opera com recirculação do ar interno.

Posicionado a direita, o ar condicionado opera com a renovação do ar externo.

O ar proveniente do sistema de ar condicionado pode ser refrigerado ou aquecido, dependendo da posição do comando de temperatura do ar.

Tanto o aquecimento quanto o resfriamento obtidos através do ar condicionado operando sem a renovação do ar ambiente, determinam um ambiente praticamente desprovido de umidade, podendo causar sensação de desconforto, após muito tempo de uso. Assim sendo, utilize-o nesta condição, apenas o necessário para obter a temperatura desejada.

Importante

Coloque o ar condicionado em funcionamento pelo menos uma vez por semana, por no mínimo, 5 minutos.

Este procedimento é imprescindível para que não haja ressecamento no sistema, o que poderá causar vazamento do gás refrigerante.

www.escortclube.com.br

4.04


4.05

5

sistema de
alarme anti-furto

www.escortclube.com.br

sistema de alarme anti-furto



sistema de alarme anti-furto


Atua sempre que se abrirem indevidamente qualquer uma das portas, a tampa do compartimento de motor e de bagagens, na tentativa de ser efetuada uma "ligação direta" da ignição ou com a quebra de algum dos vidros.

acionamento

Ativa-se o sistema através do travamento das portas dianteiras do veículo.

Para os veículos equipados com sistema central de travamento a ativação do alarme se dá acionando-se a fechadura da porta do motorista somente.

Trave as portas do veículo, girando a chave em direção a traseira do mesmo, mantendo-a nesta posição por aproximadamente 2 segundos, até que a sirene emita um sinal breve e instantâneo e a luz do sensor, localizado na parte central do pára-brisa, comece a piscar intermitentemente indicando alarme acionado.



funcionamento

Caso ocorra alguma violação, o alarme entrará em funcionamento, acionando a sirene e as 4 luzes de advertência por aproximadamente 45 segundos e 5 minutos respectivamente.

Após este período o sistema se reativará automaticamente.

tampa do compartimento de bagagens

A tampa poderá ser aberta após a ativação do alarme, sem dispará-lo, se aberta, somente, com a chave do veículo.

Ao fechar novamente a tampa, o sistema anti-furto se rearmará automaticamente.

desativação

Para desativar o sistema basta destravar as portas do veículo. A luz do sensor localizado no pára-brisa, se apagará.

www.escortclube.com.br

5.02

5.03

6

em movimento

www.escortclube.com.br

em movimento

amaciamento

De um amaciamento perfeito depende o desempenho de uma vida longa do motor.

Quando em movimento, especialmente nos primeiros 500 km, acelere e desacelere o motor lentamente, evitando velocidades constantes. Evite acelerar demasiadamente o motor com o veículo parado.

Nunca force o motor em baixa rotação, estando em 5^a ou 4^a marcha. Se necessitar de mais força, use a caixa de mudanças, passando para uma marcha inferior.

Verifique o nível do óleo do motor regularmente, de preferência a cada abastecimento de combustível.

Nos motores novos, por não estarem ainda os anéis de segmento bem assentados, há normalmente maior consumo de óleo lubrificante. Quando necessário, adicione óleo, sempre da mesma viscosidade, conforme recomendado na Tabela de Lubrificantes.

www.escortclube.com.br


6.03

em movimento

mudanças de marcha

! Importante

Jamais desça uma ladeira com a alavanca de mudanças em ponto-morto e evite descansar a mão na alavanca de mudanças.




Todas as marchas são sincronizadas, à exceção da marcha à ré que deverá ser engrenada após alguns segundos da parada do veículo.

A mudança de marcha no tempo correto preserva os componentes do sistema de transmissão, assim, não deixe de fazer uma redução de marcha numa subida ou quando algum obstáculo o obrigue a diminuir a velocidade.

Se for sentida resistência quanto a engrenamento de alguma marcha, leve a alavanca de mudanças para o ponto morto, pise no pedal da embreagem e volte a engrenar a marcha desejada.

marcha à ré

Pressione totalmente o pedal da embreagem. Com a alavanca de mudanças em ponto morto, pressione-a e desloque-a totalmente à esquerda, e em seguida, para a frente.



embreagem

Jamais descanse o pé no pedal da embreagem enquanto dirige e não use o recurso de debravar como alternativa de fazer uma redução de velocidade repentina. O deslizamento do disco causa um aumento de temperatura que pode queimá-lo, prejudicando também o rolamento. O sistema possui ajuste do pedal da embreagem automático, dispensando ajustes.


Ao parar o veículo em um sinal de trânsito posicione a alavanca de mudanças em ponto-morto. Tal procedimento preserva a vida útil do conjunto da embreagem e do rolamento.

www.escortclube.com.br

6.04

6.05

em movimento




freio de serviço

Hidráulico, com duplo circuito em diagonal, com freio a disco nas rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseiras. Este sistema impede que em caso de falha de um dos circuitos, ambos fiquem inoperantes.

XR3/Conv.: Estes modelos dispõem de freio a disco nas quatro rodas.

É conveniente, sempre que lavar o carro ou transitar por frechos alagados, experimentar o freio em pequenos deslocamentos, acionando cuidadosamente algumas vezes o pedal para aquecer os discos, facilitando, assim, a secagem das pastilhas e guarnições das sapatas.

GL/L



Sempre que notar anomalia no sistema de freio, ou quando a luz indicadora de funcionamento parcial acender, procure um Distribuidor Ford.

Ghia/XR3/Conv.




servo-acionador

O sistema de freio hidráulico, auxiliado a vácuo, assegura suave e eficiente ação dos freios, com mínimo de esforço por parte do motorista.

O servo-acionador só atua com o motor em funcionamento, portanto uma eventual parada do motor ocasiona endurecimento do pedal, embora o freio permaneça atuante.

6.06

em movimento



catalisador

programa de controle de poluição ambiental

O sistema de escapamento de seu veículo está equipado com catalisador que tem por finalidade reduzir a emissão de gases poluentes, contribuindo com a melhor qualidade do ar.

Este equipamento provoca a transformação das moléculas dos gases resultantes da queima de combustível, reduzindo a emissão de gases poluentes na atmosfera.

! Importante

Não faça o motor funcionar em lugares fechados. Os gases do escapamento contêm monóxido de carbono, que apesar de inodoro e incolor é altamente venenoso.

revisão dos 3.000 km

Os veículos dotados de carburador - **exceto veículos equipados com carburador/injeção eletrônica** - necessitam da regulagem de marcha lenta, que deve ser feita obrigatoriamente aos 3.000 km, com tolerância de mais ou menos 500 km, assegurando com isso, a garantia integral do catalisador.


Assim, ao atingir esta quilometragem, leve seu veículo a um Distribuidor Ford, ocasião em que a verificação do índice de CO e regulagem da marcha lenta será executada gratuitamente e anotada no quadro correspondente aos registros das manutenções no Manual de Garantia e Manutenção.

6.08

freio de estacionamento

! Importante

O freio de estacionamento não é projetado para parar o veículo em movimento; no entanto poderá ser utilizado em uma emergência, como alternativa ao freio de serviço. Notar que, uma vez que o freio de estacionamento não pára o veículo de maneira tão eficiente como o de serviço, a distância de frenagem aumentará consideravelmente.



O freio de estacionamento atua somente sobre as rodas traseiras.

Para frear, puxe a alavanca para cima até travá-la; para liberá-la, puxando a alavanca ligeiramente para cima, pressione o botão, e baixe a alavanca.

Mande regulá-lo sempre que o curso de operação da alavanca for excessivo.

6.09

cuidados com o catalisador

Para o bom funcionamento desse componente, é necessário que certos cuidados sejam tomados e que o sistema de alimentação do veículo seja sempre regulado de acordo com as especificações.

Nunca desligue a ignição com o veículo em movimento ou tente colocar o motor em funcionamento, empurrando o veículo.

Se a porção de combustível que eventualmente não tenha sido queimada pelo motor penetrar no catalisador, poderá provocar seu superaquecimento e possivelmente danos ao mesmo.

Evitê:

- ▲ aplicar revestimentos protetores no catalisador, ou qualquer outro tipo de produto na parte inferior do veículo, pois, em caso de superaquecimento do sistema, poderá inflamar;
- ▲ transitir em locais alagados que venham a cobrir o sistema de escapamento;
- ▲ passar sobre obstáculos que possam danificar o catalisador;
- ▲ estacionar o veículo sobre materiais ou produtos inflamáveis;
- ▲ que o nível do óleo lubrificante do motor ultrapasse o nível máximo;
- ▲ a instalação de alarmes do tipo corta ignição;
- ▲ não estacione o veículo sobre áreas onde o sistema de escapamento aquecido possa entrar em contato com grama seca, respingo de combustível ou outro material que possa incendiar.

A reação química gerada pelo catalisador produz um odor específico, podendo ser mais ou menos acentuado, dependendo da qualidade do combustível e da regulagem do índice de CO.

sugestões para dirigir economicamente

A maneira como você dirige é um dos principais fatores para economia de combustível do seu veículo.

- ▲ a mudança de marcha no tempo correto melhora a economia de combustível. Assim, selecione as marchas de seu veículo, observando as seguintes velocidades mínimas:

motor frio motor quente

| | | |
|---------------|---------|---------|
| de 1º para 2º | 25 km/h | 20 km/h |
| de 2º para 3º | 40 km/h | 35 km/h |
| de 3º para 4º | 45 km/h | 45 km/h |
| de 4º para 5º | 75 km/h | 55 km/h |


- ▲ não há vantagem em aquecer o motor antes de sair. A temperatura ideal de funcionamento é alcançada mais rapidamente com o veículo em movimento.
- ▲ inspeccione o filtro de ar nas freqüências recomendadas. Um filtro obstruído funciona como restritor e provoca maior consumo de combustível;
- ▲ não use excessivamente o afogador (se disponível); desative-o imediatamente após aquecido o motor; (veículos com afogador manual)
- ▲ verifique o alinhamento das rodas. O alinhamento correto reduz o arrasto e qual aumenta o consumo de combustível. Outro fator de arrasto é pneu com pressão baixa. Mantenha a pressão recomendada nos pneus.

evite

- ▲ acelerações excessiva e prolongada nas marchas mais baixas. Não acelere o motor com o carro parado;
- ▲ saídas violentas que fazem rodar em falso - patinhar as rodas;
- ▲ reduções constantes de marcha, podem danificar a caixa de mudanças e aumentar o consumo;
- ▲ "segurar" o carro com a embreagem até a abertura do sinal de trânsito, em subidas, o que obriga o motor a girar em maior rotação. Esse procedimento prejudica, também, o sistema de embreagem;
- ▲ a frenagem violenta desperdiça combustível. Procure antecipar as paradas, retirando o pé do acelerador para que o freio motor reduza a velocidade do veículo.

www.escortclube.com.br

partida do motor



Importante

Não faça o motor funcionar em lugares fechados; os gases do escapamento contêm monóxido de carbono, altamente venenoso.

Os motores a álcool dispõem de um sistema auxiliar de partida, do qual faz parte um reservatório de gasolina, instalado no compartimento do motor.

Jamais coloque gasolina no reservatório de combustível dos motores a álcool; a alta taxa de compressão desses motores causaria sérios danos aos seus componentes internos.

Não acesse o motor de partida por mais de sete segundos consecutivos, pois sendo ele grande consumidor de corrente, em seis ou sete segundos descarregará completamente a bateria.

Se o motor não pegar, espere uns dez segundos antes de tentar novamente.

cuidados com o catalisador:

- ▲ Nunca tente colocar o motor em funcionamento, empurrando o veículo;
- ▲ desligue a ignição somente com o veículo parado e o motor em marcha lenta;
- ▲ nunca acelere o motor desnecessariamente.

veículo com afogador automático

Com a alavanca de mudanças em ponto-morto e o pedal da embreagem acionado.

com o motor frio

(ponteiro do indicador do líquido de arrefecimento não se movimenta com a ignição ligada)

Sem acionar o pedal do acelerador, dê a partida e coloque o veículo em movimento, cuidando para não forçar o motor enquanto o ponteiro não atingir a faixa central do indicador de temperatura.

Com o motor frio é normal que o veículo apresente pequenas falhas de dirigibilidade.

com o motor quente

(ponteiro do indicador do líquido de arrefecimento próximo da faixa central)

Sem acionar o pedal do acelerador, dê a partida e coloque o veículo em movimento. Se o motor não pegar na primeira tentativa, pressione lentamente e a fundo o pedal do acelerador, mantendo-o nesta posição. Dê a partida.

veículos com afogador manual

Com a alavanca de mudanças em ponto-morto e o pedal da embreagem acionado.

com o motor frio

(o ponteiro do indicador do líquido de arrefecimento não se movimenta com a ignição ligada)

Puxe totalmente o afogador e dê a partida - para veículos a gasolina, pise fundo o pedal do acelerador, soltando-o em seguida, antes de dar a partida.

Coloque o veículo em movimento, cuidando para não forçar o motor enquanto o ponteiro não atingir a faixa central do indicador de temperatura.

À medida que o motor for aquecendo, a rotação tende a elevar-se. Empurre, então, gradativamente o afogador, até obter uma rotação baixa, porém uniforme. Quando o ponteiro atingir a faixa central do indicador de temperatura, o afogador já deverá estar desativado.

Com o motor frio é normal que o veículo apresente pequenas falhas de dirigibilidade.

com o motor quente

(o ponteiro do indicador do líquido de arrefecimento próximo da faixa central)

Pressione lentamente e a fundo o pedal do acelerador e, mantendo-o nesta posição, dê a partida.

veículos com injeção eletrônica

Com a alavanca de mudanças em ponto morto e o pedal da embreagem acionado, dê a partida e coloque o veículo em movimento. Não force o motor enquanto o ponteiro não se aproximar da faixa central do indicador de temperatura do líquido de arrefecimento.

www.escortclube.com.br

7

tabela de lubrificantes e operações de lubrificação

www.escortclube.com.br

lubrificantes e operações de lubrificação

! Importante

Não pulverizar com querosene ou óleos minerais a parte inferior do veículo; tais produtos prejudicam as peças de borracha, as pastilhas e lonas dos freios.

| partes a lubrificar | lubrificante |
|----------------------------|--|
| Motor | SAE 20W50/SAE 20W40/ SAE 15W40 classificação API-SF/SG |

operação: Esvaziar, com o motor quente, e colocar óleo novo até o ponto máximo da vareta medidora. O bujão de drenagem está situado sob o cárter.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Transmissão | SAE 80 classificação API-GL4 |
|--------------------|---------------------------------|

operação: Se precisar acrescentar óleo, retirar o bujão de enchimento e nível e completar. Antes de recolocar o bujão, deixar escorrer o excesso. Certifique-se quanto a vazamentos.

| | |
|---------------------------------|---|
| Sistema de arrefecimento | aditivo a base de etilenoglicol N052774B060 |
|---------------------------------|---|

operação: Verificar o nível; se necessário, completá-lo na proporção de 40% de aditivo a base de etilenoglicol.

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Cilindro mestre do freio | Fluido para freio N0527660X0 |
|---------------------------------|------------------------------|

operação: Verificar o nível e adicionar, conforme necessário. Substituir o líquido de freio a cada 2 anos.

| | |
|---|------------|
| Bomba hidráulica do teto conversível | Fluido ATF |
|---|------------|

operação: Verificar o nível e adicionar conforme necessário.

| | |
|---------------------------|------------|
| Direção hidráulica | Fluido ATF |
|---------------------------|------------|

operação: Verificar o nível e completar se necessário.

www.escortclube.com.br


8

manutenção


www.escortclube.com.br

manutenção

motor 2.0i l

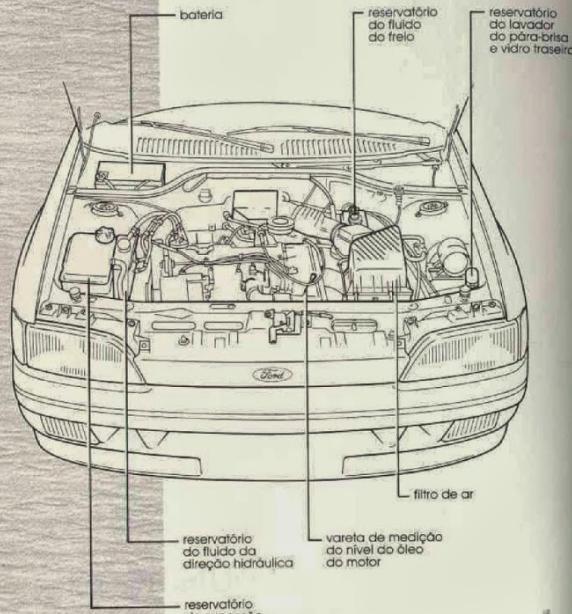


motor 1.8 l

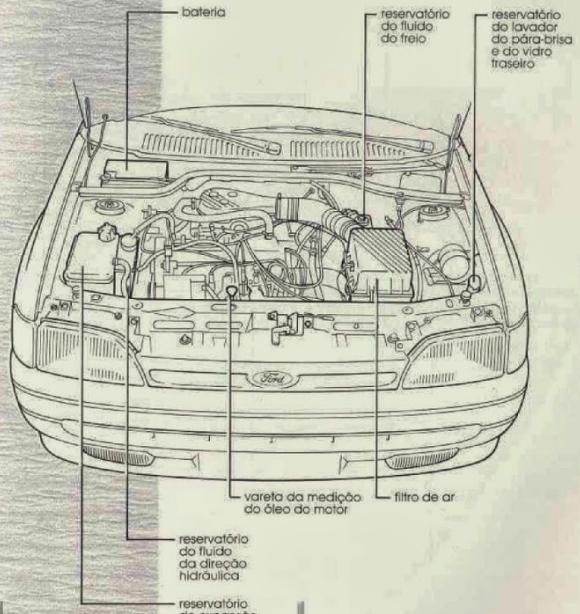

www.escortclube.com.br

manutenção

motor 1.6 l

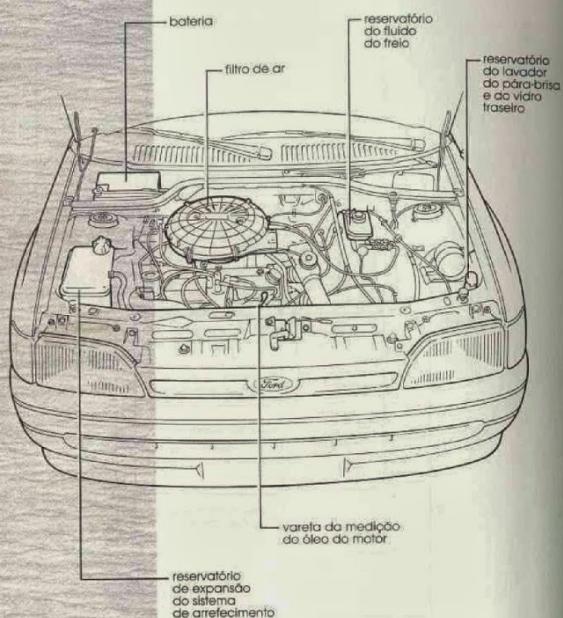

8.04

manutenção

sistema de ignição

! Importante

Quando executar qualquer trabalho no motor ou na parte elétrica, desligue a ignição e desconecte o cabo negativo da bateria. Evite acidentes que podem ser fatais.

ignição digital - motor 2.0i l

O sistema de ignição digital com mapeamento dispensa ajuste.

A luz de advertência acende-se assim que der partida ao motor, devendo apagar-se após o sistema se auto-ajustar. Caso permaneça acesa durante o percurso, procure os serviços de um Distribuidor Ford.

ignição transistorizada

O sistema dispensa inspeções e, devido a alta tensão constante, proporciona partidas mais rápidas e melhor desempenho do motor.

Não tente reparar o sistema de ignição; qualquer serviço deve ser executado somente por um Distribuidor Ford.



8.06

www.escortclube.com.br

sistema de carga


! Importante

Pessoas portadoras de restrições médicas contra descargas elétricas, do tipo marcapasso, não devem se aproximar do sistema de ignição.

Proteja os olhos ao executar qualquer serviço no compartimento do motor.

bateria

A bateria de seu veículo é livre de manutenção. Caso haja necessidade de retirar a bateria de seu alojamento, ao desligá-la, comece pelo borne negativo (-), para evitar curto-circuito. Os cabos da bateria devem ser desconectados somente com o motor desligado.




Ao recolocá-la, observe cuidadosamente as marcas dos bornes. **Qualquer inversão resultará na queima de vários componentes eletrônicos.** O negativo (-) deve ser ligado ao chassi (massa). Sempre que necessário transportar a bateria, faça-o pela alça suporte, localizada na parte superior da bateria.

- Nunca provoque centelhas ou chamas próximo a bateria;
- Atente para não provocar curto-circuito com ferramentas ou outros objetos metálico encostadas nos terminais da bateria;
- Nunca desconecte a bateria com o motor em funcionamento.

8.05

velas



A potência do motor, emissão de gases poluentes, bem como o consumo de combustível, dependem do estado do sistema de ignição. Assim, mantenha as velas limpas.

Desligue o cabo negativo da bateria; limpe os isoladores e os cabos das velas, a bobina da ignição e a placa do distribuidor com um pano limpo e verifique o seu estado. Retire as velas com uma chave apropriada, cuidando para não quebrar o isolador de porcelana, que é frágil. Ao reinstalá-las no motor, faça-o com a mão para não danificar a rosca do cabeçote. Só o aperto final deverá ser feito com a chave.

Ainda que aparentem bom estado, as velas devem ser substituídas nas quilometragens indicadas na Tabela de Lubrificação e Manutenção.

A folga dos eletrodos deve ser medida com um calibrador especial para velas e mantidas dentro das especificações indicadas no capítulo Características Gerais; procure os serviços de um Distribuidor Ford.

8.07

www.escortclube.com.br

manutenção

sistema de arrefecimento

Constitui-se de um radiador selado e de um reservatório de expansão.

Um interruptor térmico montado no radiador aciona o ventilador tão logo o líquido de arrefecimento atinja uma temperatura pré-estabelecida, podendo este continuar em funcionamento por alguns segundos, mesmo após o motor desligado.

Desconecte os cabos da bateria ao fazer algum reparo nas proximidades do ventilador; o aumento da temperatura pode ocasionar o seu repentino acionamento.



nível do líquido de arrefecimento

Verifique o nível do líquido com o motor frio; deve situar-se entre as marcas MIN. e MAX. do reservatório de expansão.

Se necessário completar o nível, utilize uma solução de água (60%) e aditivo a base de etilenoglicol (40%).

Para o bom funcionamento do sistema de arrefecimento, a mistura do líquido não deve ser alterada.

Em caso de extrema necessidade, o reservatório poderá ser reabastecido somente com água. Mas assim que possível, substitua-a pela solução recomendada.



! Importante

Não abra a tampa do reservatório de expansão com o motor quente. A pressão interna do líquido poderá causar sérios ferimentos.

8.08

8.09

www.escortclube.com.br

manutenção

sistema de alimentação

carburador

Suas porcas de fixação devem estar sempre convenientemente apertadas para evitar entrada de ar falso, o que acarreta o empobrecimento da mistura, tornando difícil a regulagem da marcha lenta e a partida do motor.

marcha lenta

O aumento ou redução da rotação da marcha lenta é obtido ao apertar-se ou soltar-se o parafuso de regulagem com o motor à temperatura normal de funcionamento.

Por determinação legal, o parafuso de dosagem da mistura é protegido por lacre. Assim, sua regulagem deve ser feita exclusivamente nas oficinas de um Distribuidor Ford, o qual restabelece o lacre original.


motor 2.0l i - Para este modelo, a regulagem da marcha lenta é feita apertando-se o parafuso localizado no corpo das borboletas de aceleração.

O parafuso da dosagem da mistura, lacrado, localiza-se na parte superior do medidor de vazão de ar.

Esta regulagem deverá ser feita somente em um Distribuidor Ford, o qual restabelecerá o lacre original.

veículos equipados com carburador eletrônico

não necessitam de regulagem de marcha lenta

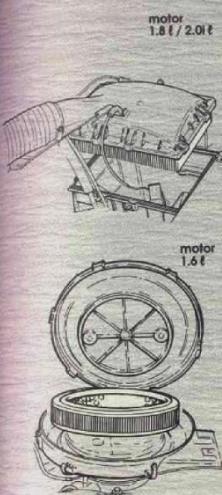

filtro de ar

Mantenha o filtro de ar em boas condições, limpando-o e trocando o elemento filtrante nas quilometragens recomendadas.

Quando transladar em regiões de excessiva poeira, verifique diariamente o estado do elemento filtrante; limpe-o ou troque-o com maior freqüência, de acordo com as condições de trabalho do motor. Um filtro de ar sujo aumenta o consumo de combustível.

8.10

8.11

www.escortclube.com.br

manutenção



óleos e fluidos

óleo do cárter

nível

- ▲ Pare o veículo, com o motor quente, em superfície plana e horizontal e aguarde alguns minutos até que o óleo escoe para o cárter;
- ▲ certifique-se estar a vareta medida totalmente introduzida em seu alojamento;
- ▲ o nível deve estar entre as marcas MÁX. e MÍN. da vareta;
- ▲ se abaixo da marca mínima, remova a tampa do bocal de enchimento e com o auxílio de um funil, adicione óleo, sempre da mesma viscosidade, conforme indicado na Tabela de Lubrificantes, cuidando para que não ultrapasse a marca superior.

É normal a adição de óleo a cada verificação, variando a quantidade a ser adicionado. Portanto, o nível de óleo do motor deve ser verificado regularmente, de preferência a cada abastecimento de combustível.

substituição

Importante

Nunca remova a tampa do bocal de abastecimento com o motor em funcionamento.

Sob condições normais de utilização, óleo e filtro devem ser trocados nas quilometragens indicadas, usando somente óleo recomendado.

O óleo deve ser trocado ainda quente.

É falsa a idéia que no inverno o óleo esquenta menos e as trocas podem ser mais espaçadas. Troque o óleo de acordo com as freqüências indicadas a tabela de Lubrificação e Manutenção.

filtro de óleo

Substitua o filtro quando da troca do óleo do motor, nas quilometragens indicadas na tabela de Lubrificantes e Operações de Lubrificação.

Na colocação de um novo, unte a guarnição com óleo e aperte-o manualmente.

www.escortclube.com.br

8.12

manutenção



fluido da direção hidráulica

nível

Nos veículos equipados com direção hidráulica, o nível do fluido deverá ser verificado nas quilometragens indicadas na Tabela de Lubrificação e Manutenção; complete-o se necessário.

Para tanto, retire a tampa do reservatório; com o motor desligado o nível do fluido deve ficar entre as marcas superior e inferior do indicador do nível.

bomba da direção hidráulica


É medida por uma correia em "V", acionada pela polia da árvore de manivela. Verifique e ajuste-a nas quilometragens indicadas na Tabela de Lubrificação e Manutenção.

fluido do freio

nível

Verifique regularmente o nível do fluido, no reservatório do cilindro mestre do freio, instalado no compartimento do motor. Se abaixo da marca, complete-o com o fluido especificado à Tabela de Lubrificantes Recomendados, não exceda, entretanto, a indicação MÁX., conservando assim certo espaço para a expansão do líquido.

Qualquer respingo acidental de fluido de freio nas superfícies pintadas deve ser imediatamente limpo com água fria, a fim de se evitar danos a pintura.



www.escortclube.com.br

8.14

8.15

manutenção

pneus e rodas

pneus

É essencial para sua segurança que sejam sempre mantidas as pressões recomendadas.

Os pneus radiais podem parecer pouco cheios às pressões recomendadas; esta condição é normal e a sua pressão não deve ultrapassar os limites recomendados.

Faça essa verificação pelo menos a cada 15 dias, com os pneus frios, não esquecendo do pneu sobressalente, que deve ser calibrado com a mesma pressão recomendada.


Sobrecarga e falta ou excesso de pressão reduzem a vida útil do pneu e aumentam o consumo de combustível.

cuidados especiais

Sempre que montar pneus sem câmara, use também novas válvulas. Embora programadas para durar a vida útil dos pneus, ou até mais, a fadiga da borracha do corpo da válvula pode deixar de vedar convenientemente, no furo do aro da roda.

Quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem dos pneus for inferior a 1,6 mm, substitua-os, observando sempre as características e especificações recomendadas. Recomendamos que todos os pneus montados sejam da mesma marca, evitando, assim, comprometer a dirigibilidade do veículo.

Caso apresentem desgaste irregular, verifique o balanceamento dos pneus e o alinhamento da direção em um Distribuidor Ford.



balanceamento das rodas

Quando da montagem do veículo, o conjunto aro da roda-pneu é balanceado em máquinas especiais. Pneu e aro não tem o mesmo peso em toda a sua periferia. Contrapesos de chumbo são colocados para compensar esta diferença.

Mande balancear as rodas sempre que nelas colocar um jogo de pneus, e **cuide para que sejam utilizados os contrapesos originais fornecidos pela Ford.**

rodízio de pneus


Para evitar o desgaste desigual dos pneus, faça o rodízio.

Os pneus devem rodar sempre do mesmo lado do veículo, observando obrigatoriamente o sentido de rotação.

www.escortclube.com.br

8.16

manutenção

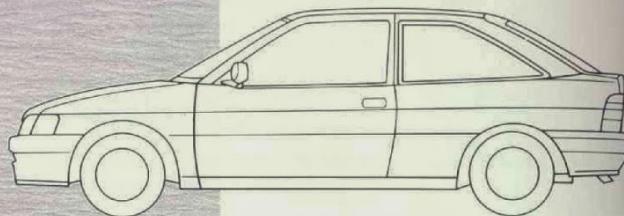

itens de aparência

lavagem e conservação

A pintura de seu veículo se conservará como nova se ele for lavado freqüentemente. Nunca o lave ao sol, ou quando a carroceria estiver quente; use uma esponja bem molhada em solução com água e shampoo neutro.

Comece a lavar de cima para baixo, espremendo a esponja de vez em quando para livrá-la da poeira, a fim de evitar arranhões na pintura.

Antes de usar um produto químico na água, certifique-se não ser prejudicial a pintura. **Nunca ponha querosene ou álcool em contato com a pintura.**

Use somente cera protetora. Para polir, use polidor líquido; aplique-o quando o carro estiver bem limpo e seco.

teto conversível

Para mantê-lo em boas condições, lave-o regularmente com uma solução de água e shampoo neutro, usando uma escova de pelos macios. Jamais use produtos derivados de petróleo ou álcool para este fim.

Antes de abri-lo, certifique-se estar razoavelmente limpo evitando, assim, avaria da janela traseira causada por poeira ou partículas de cascalho.

Não mantenha o teto aberto por períodos superiores a uma semana; tal fato pode causar rachaduras e descoloração nos vincos e costuras.

www.escortclube.com.br

8.17

guarnições de borracha e palhetas do limpador do pára-brisa

Lime com água e sabão neutro; solventes com tricloro, benzina, álcool etc., são prejudiciais à borracha.

superfícies cromadas

A limpeza é feita com água e sabão neutro; evite usar abrasivos e produtos de limpeza de alta detergência.

Não use lã de aço ou pó abrasivo para o polimento destas superfícies.

bancos

Mantenha sua boa aparência escovando-os periodicamente com escovas de pêlos macios. Em caso de manchas, lime-os com esponja umedecida em água e sabão neutro.

painel dos indicadores e forração do teto

Use somente uma esponja umedecida em água e sabão neutro.

espelhos retrovisores

Use água, álcool, amoníaco ou limpador vidros; jamais utilize esponja de fios de aço ou produtos abrasivos.

rodas

Lave-as freqüentemente com água e sabão neutro. Nunca use produtos abrasivos ou esponjas de fios de aço, os quais afetariam o seu acabamento.

cintos de segurança

A limpeza é feita somente com uma escova macia de nylon, água e sabão neutro, cuidando para que não penetre no mecanismo inercial.

8.18


8.19

9

situações de emergência

www.escortclube.com.br

situações de emergência

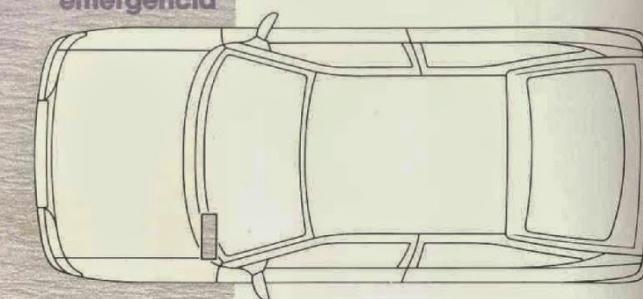

fusíveis

O circuito elétrico está protegido por diversos fusíveis e relés agrupados em uma caixa central localizada sob o painel dos instrumentos, lado esquerdo da coluna da direção.

Um fusível queimado é visualmente identificado por seu fio partido ou queimado.

Se houver a queima repetida de um fusível, recorra a um Distribuidor Ford a fim de verificar a causa da sobrecarga no circuito.


substituição

Assegure-se estarem, tanto a chave de ignição quanto o circuito respectivo desligados antes de substituir um fusível.

Para removê-los, faça-o com o auxílio da pinça presa à tampa da caixa de fusíveis. Os fusíveis reservas estão localizados no suporte fixo à tampa.

Importante

Ao substituir um fusível, faça-o sempre por outro da mesma amperagem. A utilização de fusível de capacidade superior à especificada poderá causar danos no sistema elétrico com possibilidades de iniciar um incêndio no veículo.



identificação

relação dos fusíveis

| | | |
|-----|-----|---|
| F1 | 25A | Desembalçador do vidro traseiro |
| F2 | — | Livre |
| F3 | — | Livre |
| F4 | 15A | Farol alto (lado direito) |
| F5 | — | Livre |
| F6 | 10A | Lanterna (lado esquerdo) |
| F7 | 10A | Lanterna (lado direito) |
| F8 | — | Livre |
| F9 | 30A | Motor do ventilador do radiador |
| F10 | 10A | Farol baixo (lado esquerdo) |
| F11 | 15A | Farol de neblina (*) |
| F12 | 10A | Luzes direcionais / Luz de ré |
| F13 | 20A | Lavador / Limpador do pára-brisa |
| F14 | 20A | Ventilação interna |
| F15 | — | Livre |
| F16 | — | Livre |
| F17 | — | Livre |
| F18 | 15A | Farol alto (lado esquerdo) |
| F19 | — | Livre |
| F20 | 15A | Luzes de advertência e buzina |
| F21 | 15A | Luz de cortesia / Acendedor de cigarros / Rádio / Relógio |
| F22 | 30A | Accionador elétrico dos vidros das portas (*) |
| F23 | — | Livre |
| F24 | 10A | Farol baixo (lado direito) |
| F25 | — | Livre |
| F26 | — | Livre |
| F27 | 10A | Luz de freio / Lâmpadas indicadoras do painel de instrumentos |
| F28 | 10A | Embreagem eletromagnética do sistema de A/C (*) |
| F29 | 20A | Travamento central (*) |
| | | Buzina |



O Fusível F29 encontra-se localizado na tampa superior da central elétrica.

(*) Acabamentos disponíveis apenas para algumas versões.

Além da identificação pela função, os fusíveis podem ser identificados pela cor.

| | |
|----------------|-----|
| Violeta | 3A |
| Laranja | 5A |
| Vermelho | 10A |
| Amarelo | 20A |
| Azul | 15A |
| Incolor/branco | 25A |
| Verde | 30A |

situações de emergência

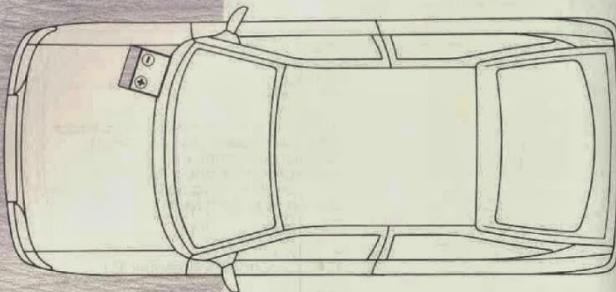

fusíveis de proteção

Estão acoplados em uma caixa a parte, junto à bateria, no compartimento do motor.
No caso de substituição de algum destes fusíveis, procure os serviços de um Distribuidor Ford.

www.escortclube.com.br

9.04

situações de emergência

o motor pega, porém:

pára em marcha lenta

- ▲ o pulverizador da marcha lenta pode estar entupido;
- ▲ o filtro de ar obstruído ou sujo.

pára ao acelerar

- ▲ o gargulante principal do carburador pode estar entupido;

dá a impressão de falta de potência

- ▲ verifique se o freio de estacionamento está aplicado;
- ▲ depois de rodar alguns quilômetros, ponha a mão nos cubos das rodas e verifique se algum deles está anormalmente aquecido (sapato solta, começo do grimpamento do roloamento).

superaquece e não tem força

- ▲ falta d'água - vazamento pelas juntas das mangueiras;
- ▲ correia da bomba d'água fraca;
- ▲ avanço do distribuidor incorreto;
- ▲ válvula termostática defeituosa;
- ▲ motor elétrico do ventilador do radiador defeituoso.

falta em qualquer regime

- ▲ vela defeituosa;
- ▲ o fio do distribuidor pode estar solto.

sistema elétrico

não funciona

- ▲ ligações da bateria soltas ou sujas;
- ▲ bateria descarregada;
- ▲ fusível queimado - se o novo fusível vier a queimar a seguir, consulte um Distribuidor Ford.

www.escortclube.com.br

9.06

irregularidades no funcionamento

o motor não pega

o motor de partida não funciona

Verifique se a bateria está carregada, se os bornes estão sujos ou com mau contato com os cabos. Examine também a ligação do cabo com a massa (cabo terra).

o motor de partida não funciona e a intensidade da luz dos faróis é baixa

Verifique se a bateria está carregada, se os bornes estão sujos ou com mau contato com os cabos. O motor de partida ou o pinhão podem estar grimpados.

o motor de partida não funciona e a intensidade da luz dos faróis é alta

Ligações do motor de partida soltas, sujas ou com mau contato.

o motor de partida funciona

Verifique o circuito da ignição. A causa poderá ser:

- ▲ mau contato (cabos das velas, cabo da bobina);
 - ▲ bobina molhada;
 - ▲ umidade nas velas;
 - ▲ condensação da tampa do distribuidor.
- Verifique o circuito da alimentação:
- ▲ se o combustível passar, mas em pequena quantidade:
 - a tubulação pode estar parcialmente obstruída ou amassada;
 - o filtro de combustível pode estar obstruído.
 - ▲ se o combustível passar normalmente:
 - um dos gargulantes do carburador pode estar entupido;
 - ▲ se o combustível transbordar do carburador:
 - a válvula da bóia pode estar emperrada.

Verifique se não há entrada de ar falso; os parafusos de fixação do carburador e dos coletores devem estar bem apertados.

9.05

a intensidade das luzes diminui, com o motor funcionando em marcha lenta

- ▲ correia do alternador fraca;
- ▲ o alternador não está carregando adequadamente.

explosões no escapamento em terreno plano

- ▲ mau fechamento das válvulas. Verifique sua regulagem.

em descidas (usando motor como freio)

- ▲ marcha lenta desregulada;
- ▲ tubulação do escapamento furada ou braçadeiras frouxas.

freio

pedal esponjoso

- ▲ insuficiência de fluido;
- ▲ ar na tubulação.

Procure os serviços de um Distribuidor Ford.


estabilidade

o carro tende para um lado

- ▲ sapato do freio grimpado (o tambor ou disco correspondente se aquece anormalmente);
- ▲ pressão incorreta de ar em um dos pneus;
- ▲ alinhamento da direção incorreto.

9.07

situações de emergência

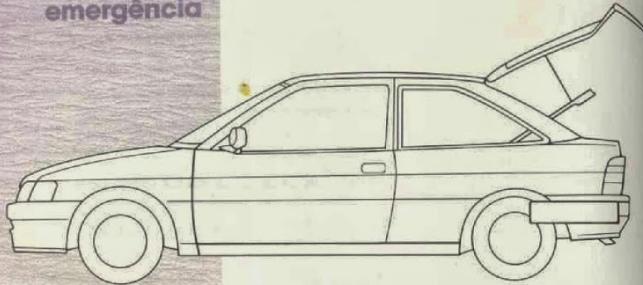

pneus e rodas

roda sobressalente - chave de rodas - macaco

Encontram-se no compartimento de bagagens, sob o revestimento do assalho.

Para retirá-la, levante o revestimento e solte a haste de fixação.

A bolsa com o macaco e a chave de rodas estão fixados sob a roda. Para liberá-los solte a alça de borracha.

Ao recolocá-la, fixe o macaco na roda e instale com a válvula voltada para cima.

A roda sobressalente de seu veículo é de aço estampado, mesmo que as rodas instaladas originalmente na fábrica sejam de liga-leve.

substituição de rodas


importante

Jamais ligue o motor do veículo enquanto estiver posicionado sobre o macaco, ou expõa parte de seu corpo sob o mesmo. A função do macaco é somente permitir a substituição de pneus em condições de emergência. Para serviços sob o veículo use cavaleiros de segurança.

Antes de usar o macaco, pare o veículo em superfície plana, aplique o freio de estacionamento e engrene a 1.ª marcha ou a marcha à ré.

Sinalize o local com o triângulo de segurança e calce a roda diagonalmente oposta.


Remova a supercalota ou a parte central da roda (quando disponível) com o auxílio da chave de rodas e afrouxe os parafusos.

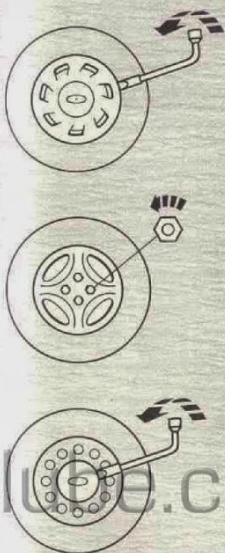

www.escortclube.com.br

9.08

situações de emergência



instalação do macaco

Encaixe o macaco no recorte da carroceria mais próximo da roda a ser substituída e erga o veículo.



Jamais use o macaco apoiado em qualquer outro ponto, que não os recortes devidos.

Certifique-se de que o macaco esteja convenientemente assentado no solo e remova os parafusos. Em pisos não firmes, utilize um calço como apoio do macaco.

Substitua a roda, coloque os parafusos, iniciando pelo superior, e aperte-os levemente.


Abaixe o veículo e dê o aperto final alternadamente (em cruz).

rebocando o veículo

O seu veículo dispõe de um gancho traseiro para rebocar. Necessitando fazer uso do mesmo, faça-o com o auxílio de uma barra ou tubos rígidos; **evite usar correntes ou cabos flexíveis ou cordas.**

Ao ter seu veículo rebocado, mantenha a alavanca de mudanças em ponto morto e a chave da ignição na posição liga.

Ao fazer uso do freio, observe que, com o motor desligado, o servo-acionador mantém-se inoperante; assim, um maior esforço deve ser exercido sobre o pedal, para que o freio venha a atuar.




www.escortclube.com.br

9.10

9.09

situações de emergência

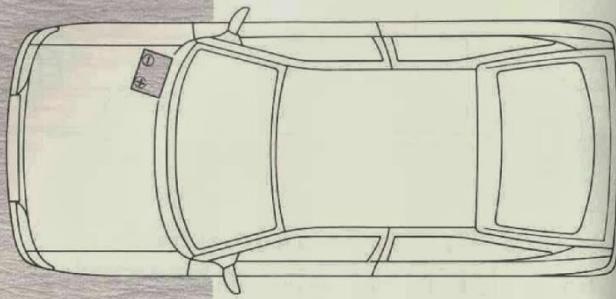

partida do motor com bateria auxiliar


! Importante

Evite causar faíscas próximo a bateria. Os gases existentes ao redor da mesma poderão inflamar ou explodir provocando lesões ou danos.

instalação da bateria auxiliar

Conecte somente baterias com a mesma voltagem.

No caso da bateria auxiliar estar montada em outro veículo, ambos não devem manter o contato entre si.




9.12

Certifique-se estar a chave da ignição, luzes e demais acessórios devidamente desligados. Ligue, com o auxílio de cabos e terminais adequados, o borne positivo ao positivo e o borne negativo da bateria auxiliar ao massa do motor do veículo e não ao negativo da bateria.

Dê partida primeiro no motor do veículo com bateria auxiliar, mantendo sua rotação em regime de marcha lenta. A seguir, dê partida ao outro motor, mantendo-os, assim, por aproximadamente 3 minutos.

Para desconectá-los, comece pelo cabo negativo da bateria auxiliar e depois pelo positivo.



www.escortclube.com.br

9.13

10

**especificações
técnicas**

www.escortclube.com.br

especificações técnicas

identificação do veículo

O número de identificação oficial de seu veículo, para fins de faturamento e registro, está estampado no assoalho, ao lado do suporte direito do banco dianteiro do passageiro.

Para maior segurança, o número de série consta ainda:

- de **etiquetas** fixadas - no assoalho, ao lado do suporte esquerdo do banco do motorista; na torre do amortecedor, lado do passageiro, sob o capuz do motor; na coluna dianteira da porta, lado do passageiro.



- **gravado** - na parte inferior esquerda do pára-brisa e vidro traseiro; na parte inferior traseira dos vidros das portas; na parte inferior dianteira dos vidros laterais.

www.escortclube.com.br

10.03

características gerais

dimensões

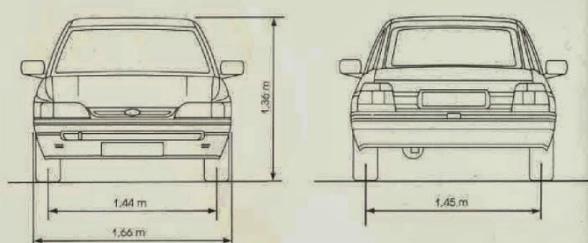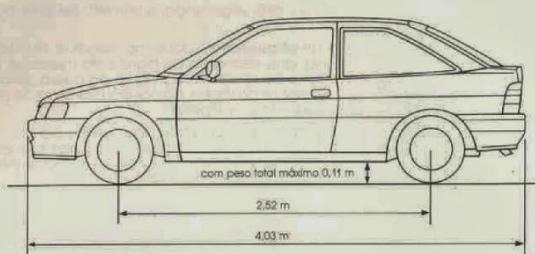

peso

| | s/opcionais | c/opcionais |
|----------------------|--|--|
| • em ordem de marcha | { L GL Ghia/XR3 Conv. 1.010 1.025 1.035/1.085 — | 1.070 1.095/1.140 1.150 |
| • carga útil | { L GL Ghia/XR3 Conv. 420 425 415/415 — | 410 405 380 370 |
| • total máximo | { L GL Ghia/XR3 Conv. 1.430 1.450 1.450/1.500 — | 1.430 1.470 1.500/1.520 1.560 |
| • máximo por eixo | { L GL Ghia/XR3 Conv. 760 810 810/820 840 | 750 750 750/750 750 |
| • passageiros | { Conv. demais modelos | |

consumo

- óleo do motor (a cada 1.000 km) máx. 1.0

sistema de carga

| | alternador | bateria |
|--------------|--|--------------------------|
| motor 1.6 i | { S/A/C C/A/C 14V - 55A — | 12V - 52 A |
| motor 1.8 i | { S/A/C C/A/C 14V - 45A 14V - 65 A | 12V 54 A |
| motor 2.0i i | { S/A/C C/A/C 14V - 95A 14V - 95A | 12V - 45 A 12V - 54 A |

www.escortclube.com.br

10.04

10.05

motor 2.0i

| | |
|---|-----------------------|
| Tipo | gasolina |
| Diâmetro dos cilindros | transversal - 4 cil. |
| Curso dos êmbolos | 82,5 mm |
| Cilindrada | 92,8 mm |
| Taxa de compressão | 1.984 cm ³ |
| Carburador | 10,0:1 |
| Potência efetiva bruta máxima | NA |
| Momento de força efetiva bruta máxima | 85,0 kW (115,5 cv) |
| Ordem de ignição (cilindro nº 1 do lado do volante) | 5.600 rpm |
| Avanço inicial do motor - apms (com tubo a vácuo desconectado) | 173,0 Nm (17,6 kgfm) |
| Marcha lenta | 3.200 rpm |
| • s/c ar condicionado | 1.000 ± 50 rpm |
| Índice de CO na marcha lenta | 1,3 ± 0,2% |

11

válvulas**regulagem com o motor frio**

| | |
|-------------|---|
| Motor 1.8 i | { admissão 0,20 ± 0,05 mm escapamento 0,40 ± 0,05 mm |
| motor 1.6 i | { admissão 0,15 ± 0,05 mm escapamento 0,20 ± 0,05 mm |

www.escortclube.com.br**índice
alfabético**

| A | pág. |
|----------------------------------|-------------|
| acendedor de cigarros e cinzeiro | 3.05 |
| aftogador | |
| • acionamento | 2.18 |
| • luz de advertência | 2.05 |
| • procedimento de partida | 6.12 |
| alarme anti-furto | 5.02 |
| alternador | |
| • luz indicadora de carga | 2.05 |
| • características | 10.05 |
| • correia | 8.09 |
| amaciamento do motor | 6.03 |
| antena de acionamento elétrica | 3.05 |
| ar condicionado | 4.04 |
| • capacidade de carga | 10.06 |
| B | |
| bagagens | |
| • compartimento | 2.23 |
| • capacidade | 10.06 |
| bancos | 3.06 |
| • limpeza e conservação | 8.19 |
| bateria | |
| • características | 10.05 |
| • manutenção | 8.05 |
| bomba d'água | 8.09 |
| • correia | 8.09 |
| C | |
| capacidades | 10.06 |
| características gerais | 10.04 |
| • caixa de mudanças | 10.08 |
| • capacidades | 10.06 |
| • consumo de óleo do motor | 10.05 |
| • diferencial | 10.06 |
| • dimensões | 10.04 |
| • direção | 10.07 |
| • freios | 10.08 |

| | pág. |
|-------------------------------------|-------------|
| • motor | |
| - 1.6 i | 10.09 |
| - 1.8 i | 10.09 |
| - 2.0i | 10.10 |
| - válvulas | 10.10 |
| • peso | 10.05 |
| • pneus e rodas | 10.08 |
| • sistema de carga | 10.05 |
| • sistema de ignição | 10.07 |
| • suspensão | 10.07 |
| carburador | 8.10 |
| • marcha lenta | 8.10 |
| catalisador | 6.08 |
| chaves | |
| • contato da ignição e partida | 2.20 |
| • substituição da bateria/lâmpada | 2.20 |
| cintos de segurança | 1.02 |
| • limpeza | 8.19 |
| • subabdominal - estático | 1.06 |
| • três pontos retrátil inercial | 1.04 |
| • regulagem de altura | 1.04 |
| • crianças | 1.03 |
| • gestantes | 1.03 |
| cinzeiro e acendedor de cigarros | 3.05 |
| circulação interna do ar | |
| • ar condicionado | 4.02 |
| • grades direcionais | 4.02 |
| combustível | |
| • indicador do nível | 2.07 |
| • luz de advertência de nível baixo | 2.05 |
| controles e indicadores | 2.02 |
| correia | |
| • da bomba d'água/alternador | 8.09 |
| D | |
| desembacador do vidro traseiro | 2.16 |
| diferencial | |
| • lubrificante | 7.03 |
| • reduções | 10.08 |
| dimensões | 10.04 |
| direção - características | 10.07 |

**índice
alfabético**

| E | pág. |
|----------------------------|-------------|
| embreagem | 6.05 |
| em movimento | 6.01 |
| equipamentos e acessórios | 3.01 |
| especificações | 10.01 |
| • identificação do veículo | 10.03 |
| • características gerais | 10.04 |
| espelhos retrovisores | 3.03 |
| • limpeza | 8.19 |
| extintor de incêndio | 1.07 |

F

| | |
|--|-------|
| faróis | |
| • acionamento | 2.13 |
| • de neblina | 2.17 |
| • luz indicadora de farol alto acionado | 2.05 |
| freios | |
| • de estacionamento | 6.07 |
| • - características | 10.08 |
| • de serviço | 6.06 |
| • - características | 10.08 |
| • - servo-acionador | 6.06 |
| • luz indicadora de funcionamento do sistema | 2.05 |
| • fluido | |
| • - especificações | 7.03 |
| • reservatório | 8.15 |
| • - irregularidades de funcionamento | 9.07 |
| fusíveis | 9.02 |

I

| | |
|----------------------------------|-------|
| identificação do veículo | 10.03 |
| instruções sobre o funcionamento | 2.01 |
| itens de aparência | |
| • lavagem e conservação | 8.18 |

11.04

**índice
alfabético**

| M | pág. |
|------------------------------------|-------------|
| macaco - chave de rodas | 9.08 |
| mudança de marchas | 6.04 |
| motor | |
| • amaciamento | 6.03 |
| • capacidade do cárter | 10.06 |
| • características | 10.09 |
| • consumo de óleo do motor | 10.05 |
| • irregularidades no funcionamento | 9.05 |
| • lubrificante | 7.03 |
| • marcha lenta | 8.10 |
| • partida | 6.12 |
| • - cbateria auxiliar | 9.12 |
| • partida a frio | 6.13 |
| • tampa do compartimento | 2.22 |

O

| | |
|---------------------------------|-------|
| óleo do cárter | |
| • capacidade do cárter | 10.06 |
| • filtro do óleo | 7.03 |
| • luz indicadora da pressão | 2.05 |
| • nível | 8.12 |
| óleos e fluidos - especificação | |
| • caixa de mudanças/diferencial | 7.03 |
| • fluido do freio | 7.03 |
| • óleo do cárter | 7.03 |
| • óleo da transmissão | 7.03 |

P

| | |
|------------------------------|-------|
| painel dos instrumentos | 2.04 |
| • limpeza/conservação | 8.19 |
| pára-sóis | 3.04 |
| partida do motor | 6.12 |
| • cbateria auxiliar | 9.12 |
| peso | 10.05 |
| pneus e rodas | |
| • balanceamento das rodas | 8.17 |
| • características | 10.08 |
| • cuidados especiais | 8.16 |
| • limpeza | 8.19 |
| • pressão | 10.08 |
| • roda sobressalente, macaco | 9.08 |
| • rodizio dos pneus | 8.17 |
| • substituição de rodas | 9.09 |

11.06

| pág. | |
|----------------------------------|------|
| itens de segurança | |
| • cintos de segurança | 1.02 |
| • extintor de incêndio | 1.07 |
| • triângulo de segurança | 1.07 |
| irregularidades no funcionamento | 9.05 |

J

| | |
|-----------------------------------|------|
| janelas | 3.02 |
| • acionamento elétrico dos vidros | 3.02 |

L

| | |
|-----------------------|------|
| lavagem e conservação | 8.18 |
|-----------------------|------|

| | |
|---|-------|
| lavador e limpador do pára-brisa | 2.15 |
| • ajuste do ejetor de água | 2.15 |
| • luz de advertência de nível baixo no reservatório | 2.05 |
| • reservatório - capacidade | 10.06 |
| • palhetas - limpeza | 8.19 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| limpador e lavador do vidro traseiro | 2.15 |
|--------------------------------------|------|

| | |
|---|------|
| lubrificantes e operações de lubrificação | 7.01 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| luz de advertência | |
| • do sistema de ignição | 2.08 |
| • do nível baixo de combustível | 2.09 |
| • do fechamento incorreto das portas | 2.09 |
| • do afogador acionado | 2.10 |
| • do nível baixo de água no reservatório do lavador do pára-brisa | 2.11 |
| • do interruptor das luzes acionado | 2.11 |

| | |
|--|------|
| luz indicadora | |
| • da pressão do óleo | 2.08 |
| • de carga da bateria | 2.11 |
| • de funcionamento do sistema de freio | 2.09 |
| • do farol alto acionado | 2.10 |

| | |
|------------------------------------|------|
| luzes | |
| • acionamento | 2.12 |
| • alta e baixa dos faróis | 2.13 |
| • de direção | 2.13 |
| • de compartimento dos passageiros | 2.19 |
| • intermitentes de advertência | 2.17 |

11.05

| pág. | |
|---------------------------------|------|
| portas | |
| • sistema central de travamento | 2.21 |

| | |
|---|------|
| porta-malas - compartimento de bagagens | 2.23 |
|---|------|

| | |
|--|------|
| programa de controle de poluição ambiental | 6.08 |
|--|------|

R

| | |
|---------------------|------|
| rebocando o veículo | 9.11 |
| relógio | 3.04 |

S

| | |
|------------------------|------|
| sistema de alimentação | |
| • carburador | 8.10 |
| • - marcha lenta | 8.10 |
| • filtro de ar | 8.11 |

| | |
|----------------------------|-------|
| sistema de arrefecimento | |
| • anticorrosivo | 8.08 |
| • bomba d'água | 8.09 |
| • correia | 8.09 |
| • capacidade | 10.06 |
| • indicador da temperatura | 2.07 |
| • nível | 8.08 |

| | |
|---------------------|-------|
| sistema de carga | |
| • bateria | |
| • - características | 10.05 |
| • manutenção | 8.05 |
| • alternador | |
| • - características | 10.05 |
| • correia | 8.09 |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| sistema de ignição | |
| • ignição digital/transistorizada | 8.06 |
| • - características | 10.07 |
| • velas | |
| • - características | 10.07 |
| • manutenção | 8.07 |

| | |
|------------------------------------|------|
| sistema elétrico | |
| • fusíveis | 9.02 |
| • irregularidades no funcionamento | 9.06 |

11.07

**índice
alfabético**

pág.

situações de emergência

| | |
|--|------|
| • fusíveis | 9.02 |
| • irregularidades no funcionamento | 9.05 |
| - estabilidade | 9.07 |
| - explosões no escapamento | 9.07 |
| - freios | 9.07 |
| - o motor não pega | 9.05 |
| - o motor pega | 9.06 |
| - parfaria do motor c/bateria auxiliar | 9.12 |
| - roda sobressalente, macaco | 9.08 |
| - substituição de rodas | 9.09 |
| - rebocando o veículo | 9.11 |

| | |
|---|------|
| sugestões para economia de combustível | 6.10 |
|---|------|

| | |
|------------------------------------|-------|
| suspensão - características | 10.07 |
|------------------------------------|-------|

T

| | |
|--|------|
| tabela de lubrificantes e operações de lubrificação | 7.03 |
|--|------|

| | |
|------------------|------|
| tacômetro | 2.06 |
|------------------|------|

| | |
|--|------|
| tampa do compartimento do motor | 2.22 |
|--|------|

| | |
|-------------------------|------|
| teto conversível | |
| • acionamento elétrico | 2.26 |
| • acionamento manual | 2.29 |

| | |
|-------------------|------|
| teto solar | 3.02 |
|-------------------|------|

| | |
|-------------------------------|------|
| triângulo de segurança | 1.07 |
|-------------------------------|------|

V

| | |
|-----------------|-------|
| válvulas | |
| - regulagem | 10.10 |

| | |
|-------------------|-------|
| velas | |
| - características | 10.07 |
| - manutenção | 8.07 |

| | |
|--------------------|------|
| velocímetro | 2.06 |
|--------------------|------|

| | |
|---|------|
| ventilação interna e aquecimento | |
| • ar condicionado integrado | 4.04 |
| • circulação interna do ar | 4.02 |
| • grades direcionais | 4.02 |
| • teto solar | 3.02 |
| • vidros das janelas | 3.02 |

| | |
|-----------------------|------|
| volante | |
| • regulagem de altura | 3.04 |

www.escortglue.com.br

AUTOLATINA BRASIL S.A.
Operações de Peças e Acessórios
Publicações de Peças e Serviço
1993